


Cisco Application Policy Infrastructure Controller Medium

3 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 2 x EPYC 7313P / 3 GHz - RAM 96 GB - SSD 480 GB - SSD 960 GB - Monitor: keiner

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	APIC-CLUSTER-M4
EAN/UPC	0889728453691

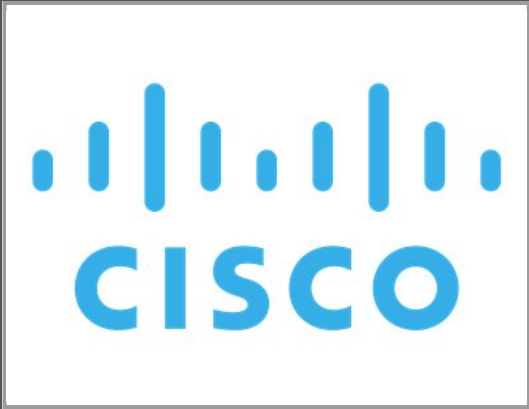

Beschreibung

Der Cisco Application Policy Infrastructure Controller (Cisco APIC) bildet die zentrale Komponente zur einheitlichen Automatisierung und Verwaltung der Application Centric Infrastructure (ACI)-Fabric. Der Cisco APIC bietet zentralisierten Zugriff auf alle Informationen der Fabric, optimiert den Anwendungslebenszyklus für Skalierung und Leistung und ermöglicht eine flexible Anwendungsbereitstellung auf physischen und virtuellen Ressourcen. Der Cisco APIC stellt Northbound-APIs über XML und JSON bereit, über die Automatisierung, Programmierbarkeit und zentralisiertes Management ermöglicht werden. Zur umfassenden Verwaltung der Fabric stehen eine Kommandozeilenschnittstelle und eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung, die die APIs nutzen. Das System bietet zudem eine Open Source-Southbound-API, mit der Drittanbieter von Netzwerkdiensten die Richtlinienkontrolle bereitgestellter Geräte über den Cisco APIC implementieren können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Application Policy Infrastructure Controller Medium - Rack-Montage - EPYC 7313P 3 GHz - 96 GB - SSD 480 GB, SSD 960 GB
Typ	Cluster (3 Knoten) - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	2 x AMD EPYC 7313P / 3 GHz (16 Kerne)
Cache-Speicher	256 MB L3
Cache pro Prozessor	128 MB
RAM	96 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 480 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"
Festplatte (zweite)	SSD 960 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Cluster-Konfiguration	3 - Computing-Knoten
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.9 cm x 74.03 cm x 4.32 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Cluster (3 Knoten)
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Sensoren	Kantensensor
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Cluster-Konfiguration	3 - Computing-Knoten
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD EPYC 7313P
Taktfrequenz	3 GHz
Anz. der Kerne	16 Kerne
Prozessoranzahl	2
Max. Prozessoranzahl	2
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 256 MB
Cache pro Prozessor	128 MB
	RAM
Installierte Anzahl	96 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	32 (Gesamt) / 26 (frei)
Konfigurationsmerkmale	6 x 16 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - 2.5"
Kapazität	1 x 480 GB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Merkmale	Enterprise Performance, 3X Endurance
	Festplattenlaufwerk (2.)
Typ	SSD - 2.5"
Schnittstellenklasse	Serial ATA
Kapazität	1 x 960 GB
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Funktionen	Enterprise Performance, 3X Endurance
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.

	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe - halbhoh 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM
Schnittstellen	1 x KVM 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x VGA - DB-15
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WEEE
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.9 cm
Tiefe	74.03 cm
Höhe	4.32 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.