


CUDY GS105 - 4.0 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS105
EAN/UPC	6971690790431

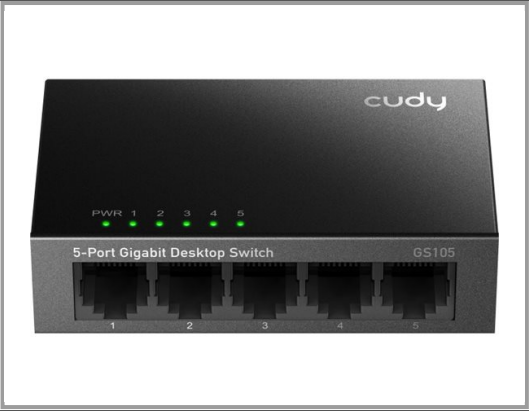

Beschreibung

Der Cudy GS105 ist ein Gigabit-Ethernet-Switch, der für eine einfache Einrichtung und nahtlose Kommunikation innerhalb von Netzwerken konzipiert wurde. Mit fünf 10/100/1000Base-T-Ports unterstützt er Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen und eine Weiterleitungsrate von 7,44 Millionen Paketen pro Sekunde. Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während der integrierte Überspannungsschutz und die ESD-Schutzvorrichtungen das Gerät vor elektrischen Schäden schützen. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 40 °C, sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Der Cudy GS105 unterstützt Jumbo Frames bis zu 15 KB und verbessert so den Datendurchsatz für größere Dateien. Mit Plug-and-Play-Fähigkeit und kompakten Formfaktoren für die Tisch- und Wandmontage ist dieser Switch eine praktische Wahl für Heim- und Büronetzwerke.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS105 - 4.0 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, Metallgehäuse, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 2 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.65 cm x 5.3 cm x 2.3 cm
Gewicht	112 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, Metallgehäuse, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 2 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, EN 61000-4-2 Level 3, EN 61000-4-5 Level 4
	Maße und Gewicht
Breite	8.65 cm
Tiefe	5.3 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	112 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9.2 cm
Transporttiefe	8.8 cm
Transporthöhe	5.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.