


Tripp Eaton Tripp Lite series 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - Layer 2, 1 Gbps, PoE+ 30W, 4 GbE SFP Ports, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x USB 2.0 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (240 W) - DC-Stromversorgung - TAA-konform

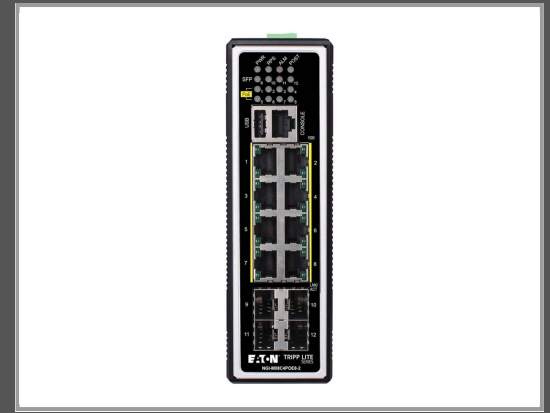

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Tripp
Hersteller Art. Nr.	NGI-M08C4POE8-2
EAN/UPC	0037332266958

Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch ist auf Ausfallsicherheit und Leistung ausgelegt und bietet eine robuste Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 5 bis 95% (nicht kondensierend) ist er für extreme Bedingungen ausgelegt. Dieser Switch bietet nicht nur 8 PoE+-Ports mit einem großzügigen Leistungsbudget von 240 W, sondern verfügt auch über 4 GbE SFP-Ports für Uplink-Konnektivität, die vielseitige Netzwerkkonfigurationen ermöglichen. Das Lüfterlose Design und das Metallgehäuse tragen zu seiner Langlebigkeit bei und machen ihn für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Die Konformität mit wichtigen IEEE-Standards und fortschrittliche Funktionen wie DHCP-Snooping und MAC-Adress-Learning unterstreichen seine Fähigkeit, Ihr Netzwerk effizient zu verwalten und zu sichern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 8-Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - Layer 2, 1 Gbps, PoE+ 30W, 4 GbE SFP Ports, -40° to 75°C, DIN Mount - Switch - 8 Anschlüsse - managed - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x USB 2.0 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Stromversorgung	DC 24 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.93 cm x 16 cm
Gewicht	980 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x USB 2.0 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	240 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Speichern der MAC-Adresse, RMON Statistikzähler, SNMP Statistikzähler, Storm Control, DHCP-Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Metallgehäuse, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, LAN, Daten, Übertragen, Empfangen
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T (PoE) RJ-45 1 x USB 2.0 4 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 24 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienenclip
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC, RoHS, REACH, Plug and Play
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	11.93 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	980 g

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.