


ASRock Rack 1U4LW-B650/2L2T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - kein Betriebssystem
- Monitor: keiner

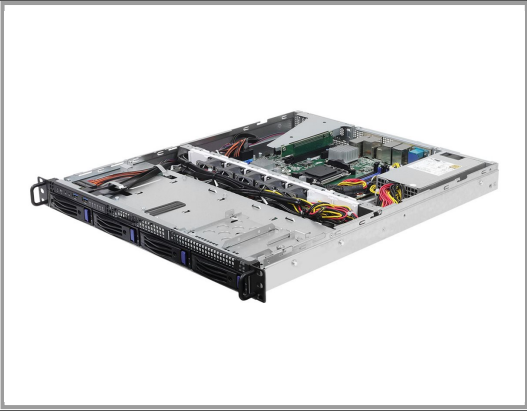

Gruppe	Server
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	1U4LW-B650/2L2T
EAN/UPC	4711430520018

Beschreibung

ASRock Rack 1U4LW-B650/2L2T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack 1U4LW-B650/2L2T - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket AM5
RAM	0 GB DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Netzwerk	1GbE
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.435 cm x 43 cm x 4.33 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U

Integrierte Peripheriegeräte	5 x Lüfter
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	4
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	Socket AM5
Chipsatz	AMD B650
Bezeichnung des Motherboard	ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM
RAM	
Installierte Anzahl	0 GB
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Festplattenlaufwerk	
Typ	Keine HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Netzwerk	
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Broadcom BCM57461, Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Höhe

Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x Management - RJ-45 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x serial
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Gestellte Leistung	400 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	53.435 cm
Tiefe	43 cm
Höhe	4.33 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.