


Ledvance Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: biaxial - matt Finish - 2G11 - 18 W (Entsprechung 36 W)

Klasse E - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075822153
EAN/UPC	4058075822153

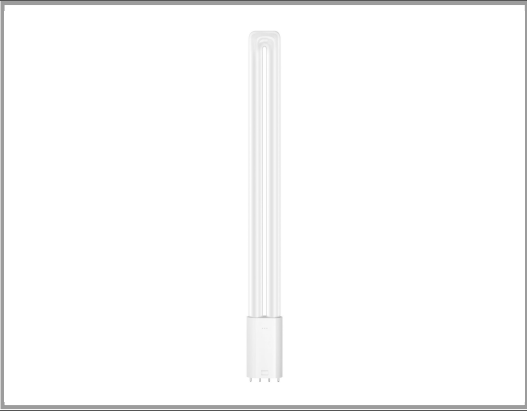

Beschreibung

LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: biaxial - matt Finish - 2G11 - 18 W (Entsprechung 36 W) - Klasse E - kühles weißes Licht - 4000 K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: biaxial - matt Finish - 2G11 - 18 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404781
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	Biaxial
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	2G11
Wattzahl	18 W
Wattzahlentsprechung	36 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	2300 lm
Strahlwinkel	140 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404781
	Lichtquelle

Typ	LED-Lampe
Form	Biaxial
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	2G11
Wattzahl	18 W
Wattzahlentsprechung	36 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	18 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	79 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	2300 lm
Leuchtstärke	127 lm/W
Strahlwinkel	140 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, CE/EAC, EU 2019/2015, EN 62778, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	33 mm
Länge	416.5 mm
Gewicht	132 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	2.7 cm x 4.7 cm x 46 cm / 197 g
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.