


# Ledvance Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: biaxial - matt Finish - 2G11 - 25 W (Entsprechung 55 W)

Klasse E - Warmweiß - 3000 K

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Leuchtmittel  |
| Hersteller          | Ledvance      |
| Hersteller Art. Nr. | 4058075822177 |
| EAN/UPC             | 4058075822177 |

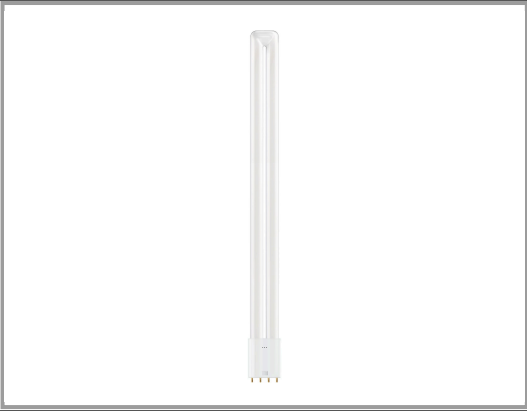

## Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne überzeugt durch ihr warmweißes Licht, das sich perfekt eignet, um in jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Mit einer Leistung von 25 W und einer Lichtleistung von 2950 Lumen bietet sie eine helle Alternative zu herkömmlichen Glühbirnen und entspricht einer Leistung von 55 W. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer sofortigen Einschaltzeit von nur 0,5 Sekunden gewährleistet diese Glühbirne eine lange Nutzungsdauer und Komfort für den täglichen Beleuchtungsbedarf. Der Energieverbrauch von 25 kWh pro 1.000 Stunden trägt zur Senkung der Energiekosten bei, und da die Glühbirne quecksilberfrei ist, stellt sie eine umweltfreundliche Wahl dar.

## Hauptmerkmale

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung      | LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: biaxial - matt Finish - 2G11 - 25 W - Warmweiß - 3000 K |
| Energielabel QR-Code URL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404782">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404782</a>              |
| Art der Lichtquelle      | LED-Lampe                                                                                              |
| Form                     | Biaxial                                                                                                |
| Lampenoberfläche         | Matt                                                                                                   |
| Sockeltyp                | 2G11                                                                                                   |
| Wattzahl                 | 25 W                                                                                                   |
| Wattzahlentsprechung     | 55 W                                                                                                   |
| Energieeffizienzklasse   | E                                                                                                      |
| Farbe der Beleuchtung    | Warmweiß                                                                                               |
| Farbtemperatur           | 3000 K                                                                                                 |
| Lichtleistung            | 2950 lm                                                                                                |
| Strahlwinkel             | 140 Grad                                                                                               |
| Dimmbar                  | Nein                                                                                                   |
| Benötigte Spannung       | AC 220 - 240 V                                                                                         |
| Benötigte Frequenz       | 50/60 Hz                                                                                               |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energielabel QR-Code URL     | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404782">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404782</a>              |
|                              | <b>Lichtquelle</b>                                                                                     |
| Typ                          | LED-Lampe                                                                                              |
| Form                         | Biaxial                                                                                                |
| Lampenoberfläche             | Matt                                                                                                   |
| Sockeltyp                    | 2G11                                                                                                   |
| Wattzahl                     | 25 W                                                                                                   |
| Wattzahlentsprechung         | 55 W                                                                                                   |
| Energieeffizienzklasse       | E                                                                                                      |
| Energieverbrauch pro 1.000 h | 25 kWh                                                                                                 |
| Leistungsfaktor              | 0.9                                                                                                    |
| Lampenstrom                  | 110 mA                                                                                                 |
| Farbe der Beleuchtung        | Warmweiß                                                                                               |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                                                                                 |
| Farbwiedergabeindex          | 80                                                                                                     |
| Farbcode                     | 830                                                                                                    |
| Lichtleistung                | 2950 lm                                                                                                |
| Leuchtstärke                 | 118 lm/W                                                                                               |
| Strahlwinkel                 | 140 Grad                                                                                               |
| Abstrahlwinkelentsprechung   | Bereich (360°)                                                                                         |
| Startzeit                    | 0.5 Sek                                                                                                |
| Aufwärmzeit                  | 0.5 Sek                                                                                                |
| Dimmbar                      | Nein                                                                                                   |
| Lebensdauer                  | 30000 Stunden                                                                                          |
| Schaltzyklen                 | 200000                                                                                                 |
| Quecksilbergehalt            | 0 mg                                                                                                   |
| Merkmale                     | Quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS) |
|                              | <b>Erforderliche Netzspannung</b>                                                                      |
| Benötigte Spannung           | AC 220 - 240 V                                                                                         |
| Benötigte Frequenz           | 50/60 Hz                                                                                               |
|                              | <b>Verschiedenes</b>                                                                                   |
| Packung                      | Klappbox                                                                                               |
| Kennzeichnung                | IP20, CE/EAC, EU 2019/2015, EN 62778, UKCA                                                             |
|                              | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                         |
| Durchmesser                  | 44 mm                                                                                                  |
| Länge                        | 537 mm                                                                                                 |
| Gewicht                      | 210 g                                                                                                  |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 2.7 cm x 4.7 cm x 58.8 cm / 280 g |
|------------------------------------------|-----------------------------------|

**Umgebungsbedingungen**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
|------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
|-------------------------|-------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.