


ACT AC4451 - Medienkonverter - SFP - 1000Base-T x 1 + SFP (mini-GBIC)

x 1 - für P/N: TR0001 - TR0002

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ACT
Hersteller Art. Nr.	AC4451
EAN/UPC	8716065517897

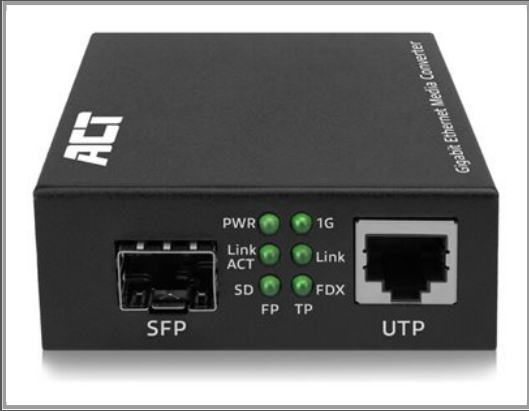

Beschreibung

Der ACT AC4451 ist als effizienter Medienkonverter konzipiert, der verschiedene Ethernet-Standards unterstützt, darunter Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, und so eine flexible und robuste Netzwerkkonnektivität ermöglicht. Seine externe Bauform ermöglicht eine einfache Installation, während die mitgelieferten RJ-45- und SFP-Anschlüsse (Mini-GBIC) vielseitige Schnittstellenoptionen für verschiedene Netzwerkkonfigurationen bieten. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C gewährleistet dieses Gerät eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s kann der AC4451 den Netzwerkverkehr effizient verarbeiten. Das Gerät verfügt über Statusanzeigen für Stromversorgung, Verbindung/Aktivität und Geschwindigkeit zur Überwachung der Leistung. Mit Auto-Negotiation und Link Fault Pass Through-Funktion verbessert dieser Medienkonverter die Netzwerkeffizienz und ist somit eine geeignete Wahl für zuverlässige Ethernet-Verbindungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ACT AC4451 - Medienkonverter - SFP - 1000Base-T x 1 + SFP (mini-GBIC) x 1
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SFP (mini-GBIC)
Ports	1000Base-T x 1 + SFP (mini-GBIC) x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.7 cm x 7 cm x 2.6 cm
Gewicht	171 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-FX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 1000Base-SX, Ethernet 1000Base-LX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Entwickelt für	P/N: TR0001, TR0002

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)	SFP (mini-GBIC)
	Netzwerk
Ports	1000Base-T x 1 + SFP (mini-GBIC) x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-FX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 1000Base-SX, Ethernet 1000Base-LX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Statusanzeiger	FDX, Link/Aktivität, Stromversorgung, Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale	LFP-Funktion, Auto-Negotiation, Unterstützung für uncodierte SFP-Transceiver, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
	Maße und Gewicht
Breite	9.7 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	171 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: TR0001, TR0002

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.