


StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil- Erweiterungskarte - Windows & Linux (PEX1S553LP)

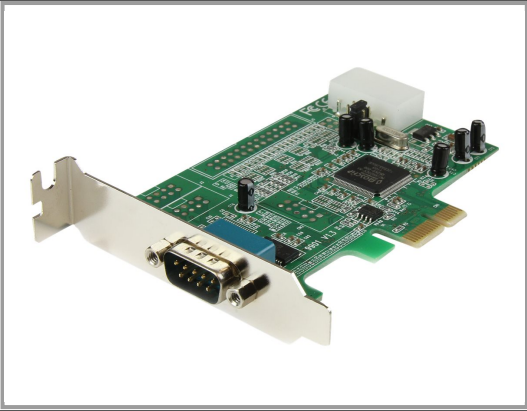

Serieller Adapter - PCIe Low-Profile - RS-232

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PEX1S553LP
EAN/UPC	0065030841733

Beschreibung

1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Windows & Linux (PEX1S553LP).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - Serielle PCIe RS232 Kontroller Karte - PCIe zu Seriell DB9 - 16550 UART - Niedrigprofil-Erweiterungskarte - Windows & Linux (PEX1S553LP) - Serieller Adapter - PCIe - RS-232
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Ports	RS-232
Data Link Protocol	RS-232
Systemanforderungen	Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.4 - 10.7, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Netzwerk	

Ports	RS-232
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WHQL, FCC
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.4 - 10.7, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.