


FlashForge Adventurer 5M Pro - 3D-Drucker - FFF

max. Baugröße 220 x 220 x 220 mm - Schicht: 0.1 mm - LAN - USB-Host - Wi-Fi

Gruppe	3D-Drucker
Hersteller	FlashForge
Hersteller Art. Nr.	10000893001
EAN/UPC	6937120305606

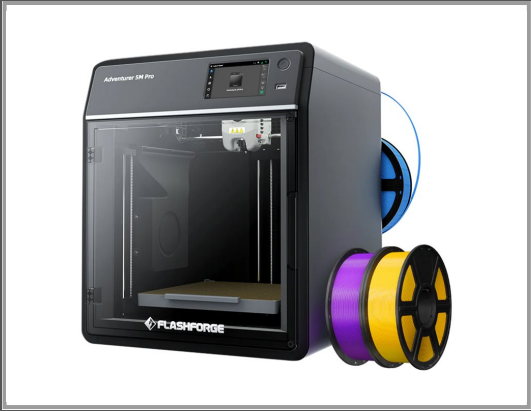

Beschreibung

FlashForge Adventurer 5M Pro - 3D-Drucker - FFF - max. Baugröße 220 x 220 x 220 mm - Schicht: 0.1 mm - LAN, USB-Host, Wi-Fi

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FlashForge Adventurer 5M Pro - 3D-Drucker
Druckertyp	3D-Drucker - FFF
Gewicht	14.6 kg
Max. Baugröße	220 x 220 x 220 mm
Aufbaugeschwindigkeit	10 - 300 mm/s
Min. Schichtstärke	0.1 mm
Schnittstelle	LAN, USB-Host, Wi-Fi
Unterstützte Baumaterialien	PETG, PETG-CF, pearl polylactide (PLA), Perlen-Polylactid (PLA)-CF, thermoplastisches Polyurethan, Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten, automatische Zeitraffer, HEPA-Filter, Dual-Layer-HEPA- und Kohlenstofffilter, automatische Nivellierung, Vibrationskompensation, 280 °C Düsentemperatur, Stromausfall-Wiederherstellung, Filament-Füllstandsensord, Plattformtemperatur von 100 °C
Stromversorgung	Wechselstrom 100-120/200-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu 20.04 oder neuer, Apple macOS 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 40 cm x 45.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	3D-Drucker
Technologie	Fused Filament Fabrication (FFF)

	Drucker
Aufbaugeschwindigkeit	10 - 300 mm/s
Eingebaute Geräte	Kamera, 4,3"-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	LAN, USB-Host, Wi-Fi
Min. Schichtstärke	0.1 mm
Unterstützte Eingabedateiformate	STEP, STL, OBJ
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten, automatische Zeitraffer, HEPA-Filter, Dual-Layer-HEPA- und Kohlenstofffilter, automatische Nivellierung, Vibrationskompensation, 280 °C Düsentemperatur, Stromausfall-Wiederherstellung, Filament-Füllstandsensor, Plattformtemperatur von 100 °C
	Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien	PETG, PETG-CF, pearl polylactide (PLA), Perlen-Polylactid (PLA)-CF, thermoplastisches Polyurethan, Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Baugröße	220 x 220 x 220 mm
Düse Durchmesser	0.4 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubendreher, Düsensatz, Schmiermittel, Filamentspulenhalterung, USB-Flash-Laufwerk, diagonale Zange, Klebstoff, Sechskantschlüssel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x PLA-Faden - 250 g
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-120/200-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Flashprint, OrcaSlicer, Orca-Flashforge
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu 20.04 oder neuer, Apple macOS 10.9 oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C

Max. Betriebstemperatur	30 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	38 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	45.3 cm
Gewicht	14.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.