


Microchip Technology Microchip Adaptec SmartRAID 3200 Series 3252-8i /e - Speichercontroller (RAID)

8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 50 - 60 - PCIe 4.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	Microchip Technology
Hersteller Art. Nr.	3252C8IXS
EAN/UPC	760884158913

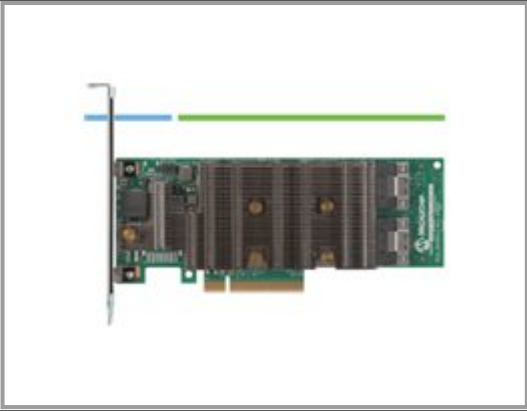

Beschreibung

Microchip Adaptec SmartRAID 3200 Series 3252-8i /e - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microchip Adaptec SmartRAID 3200 Series 3252-8i /e - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Bustyp	PCIe 4.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Datenübertragungsrate	24 Gbit/s
Puffergrösse	8 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	256
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen	SunSoft Solaris, FreeBSD, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Oracle Linux, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.765 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus	PCIe 4.0 x8
	Massenspeicher-Controller

Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Datenübertragungsrate	24 Gbit/s
Puffergrösse	8 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	256
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) (innerhalb)
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Native Command Queuing (NCQ), SecureBoot, HBA Mode, RAID Level Migration, dynamische Sektorreparatur, Bootable RAID Array support, S.M.A.R.T. Unterstützung, Zero Maintenance Cache Protection (ZMCP), maxCrypto
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC, CNS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Adaptec maxView Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris, FreeBSD, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Oracle Linux, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	16.765 cm
Höhe	6.89 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.