


ASRock Rack 1U4L2E-B650 RPSU - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/NVMe - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - kein Betriebssystem
- Monitor: keiner

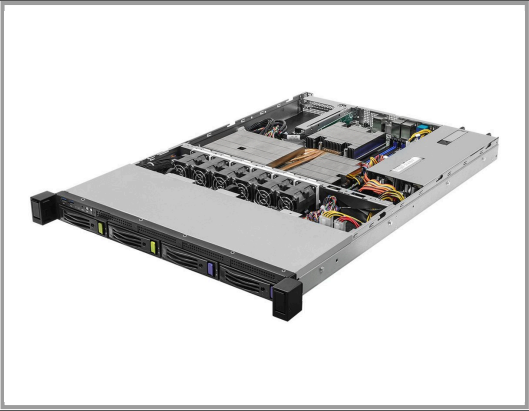

Gruppe	Server
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	1U4L2E-B650 RPSU
EAN/UPC	4711430521602

Beschreibung

ASRock Rack 1U4L2E-B650 RPSU - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/NVMe - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack 1U4L2E-B650 RPSU - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA1718-Sockel
RAM	0 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	67.65 cm x 43.8 cm x 4.34 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA1718-Sockel
Chipsatz	AMD B650
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 192 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet
Remote-Management-Controller	Aspeed AST2600
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2242/2280 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45

	1 x serial 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ACPI 6.4, Plug and Play
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	650 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	67.65 cm
Tiefe	43.8 cm
Höhe	4.34 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.