


StarTech.com 1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Adapter Parallel/Seriell - PCI - parallel - seriell - 3 Anschlüsse

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PCI2S1P
EAN/UPC	0065030781022

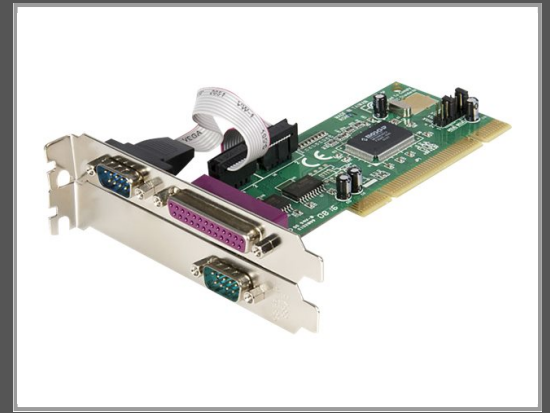

Beschreibung

Die PCI-Seriell/Parallel-Karte PCI2S1P macht aus einem PCI-Steckplatz Ihres PCs zwei externe serielle 16C550 und einen externen EPP/ECP-Parallelport - eine Komplettlösung, die Ihnen sowohl parallele als auch serielle Verbindungsmöglichkeiten verschafft und dabei nur einen PCI-Steckplatz belegt.

Damit sie auch in Kleingehäuse-Computer eingebaut werden kann, beinhaltet die seriell-parallele PCI-Karte ein optionales Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech für einen kinderleichten Einbau.

Die Seriell/Parallel-Karte ist Plug and Play-fähig für PCI und unterstützt auch IRQ-Freigabe für eine schnelle und einfache Installation. Die Combo-Karte wird praktisch von jeder Microsoft Windows-Umgebung unterstützt (Windows 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95 und NT4). Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART - Adapter Parallel/Seriell - PCI - 3 Anschlüsse
Gerätetyp	Adapter Parallel/Seriell
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI
Anz. Anschlüsse	3 Anschlüsse
Verdrahtungstyp	Parallel, seriell
Datenübertragungsrate	430 Kbps
Systemanforderungen	Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Adapter Parallel/Seriell - 3 Anschlüsse
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI

	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Parallel, seriell
Datenübertragungsrate	430 Kbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich - 1 1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich - 1 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich - 1
Kompatible Steckplätze	1 x PCI
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.