


AGFEO DECT IP Base pro XS - Basisstation für

schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT - SIP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	AGFEO
Hersteller Art. Nr.	6101811
EAN/UPC	4021972018110

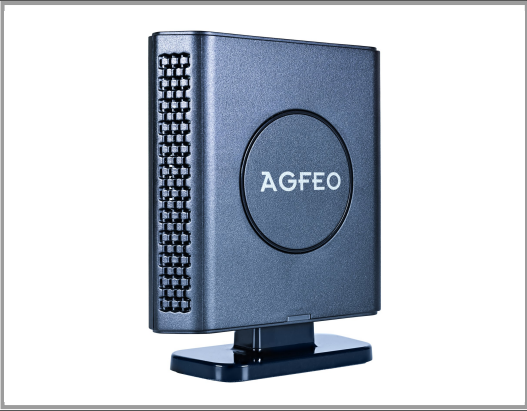

Beschreibung

Die AGFEO DECT IP Base pro XS bietet mit ihrem schlanken Design und ihrer effizienten Funktionalität eine zuverlässige Grundlage für Kommunikationsanforderungen. Mit einer Breite von 9 cm und einer Höhe von 10 cm ist diese Basisstation für schnurlose VoIP-Telefone für die Wandmontage oder den Einsatz auf dem Tisch optimiert und bietet vielseitige Platzierungsmöglichkeiten. Mit Unterstützung für bis zu 20 Mobilteile und maximal 2 Basiseinheiten ist es für die Skalierbarkeit in verschiedenen Umgebungen ausgelegt und kann bis zu 16 Anrufe gleichzeitig verarbeiten. Ausgestattet mit Unterstützung für SIP-VoIP-Protokolle und einer Vielzahl von Sprachcodecs, darunter G.711, G.722, G.729 und G.726, bietet die Base pro XS eine klare und hochwertige Sprachübertragung. Darüber hinaus unterstützt es Power over Ethernet (PoE) für eine vereinfachte Verkabelung und Netzwerkverwaltung, was es zu einer praktischen Wahl für kleine und erweiterte Telekommunikationsanlagen macht. Das integrierte Telefonverzeichnis kann 3000 Namen und Nummern aufnehmen, sodass wichtige Kontakte immer griffbereit sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AGFEO DECT IP Base pro XS - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECT
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECT
Max. unterstützte Hörer	20
Max. unterstützte Base Units	2
Anzeigen	Status

Zusätzliche Funktionen	Fernkonfiguration
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, IPv4, IPv6
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, up to 16 simultaneous calls
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	3000 Namen und Nummern
	Verschiedenes
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	9 cm
Tiefe	2.5 cm
Höhe	10 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.