


MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - Switch - L3

20 x 2.5GBase-T + 4 x Kombination 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS326-4C+20G+2Q+RM
EAN/UPC	4752224008930

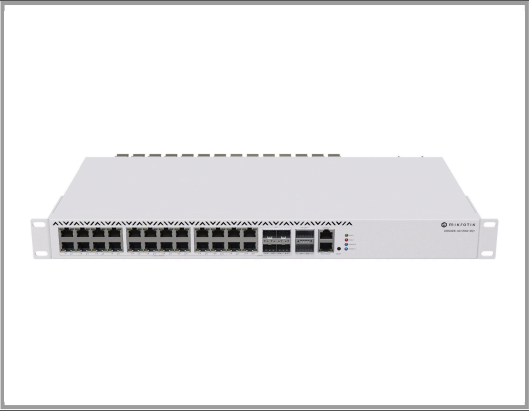

Beschreibung

MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - Switch - L3 - 20 x 2.5GBase-T + 4 x Kombination 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - Switch - 20 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 20 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	20 x 2.5GBase-T + 4 x Kombination 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Leistungsmerkmale	PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, Link Aggregation, ACL-Support
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 25.8 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 20 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	20 x 2.5GBase-T + 4 x Kombination 2,5/10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Leistungsmerkmale	PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, Link Aggregation, ACL-Support
Prozessor	1 QCA9531: 650 MHz
RAM	128 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	32 MB

Integrierte Peripheriegeräte	2 Lüfter
Statusanzeiger	Benutzer, Fehler, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	20 x 2.5GBase-T RJ-45 4 x 2.5/10Gbit LAN RJ-45/SFP+ 2 x 40Gbit-LAN QSFP+ 1 x Konsole RJ-45 1 x Verwaltung RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageösen, Befestigungsset
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	200,000 Stunden
Produktzertifizierungen	EAC, RoHS, IP20
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzlevel 6)
Maße und Gewicht	
Breite	44.3 cm
Tiefe	25.8 cm
Höhe	4.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.