


Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4

Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 Low-Profile - 10/25 Gigabit SFP28 x 4

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Intel
Hersteller Art. Nr.	E810XXVDA4LG1P5
EAN/UPC	5032037274692

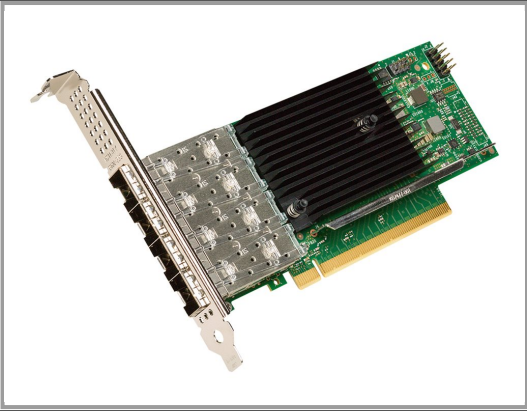

Beschreibung

Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 Low-Profile - 10/25 Gigabit SFP28 x 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA4 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 10/25 Gigabit SFP28 x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	10/25 Gigabit SFP28 x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	165 mm x 67 mm
Data Link Protocol	10GbE, 25GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	iWARP, iSCSI, NFS
Produktzertifizierungen	IEEE 1588v1, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 802.1p

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Netzwerk	
Ports	10/25 Gigabit SFP28 x 4
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll	iWARP, iSCSI, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale	ADQ, DDP, RDMA-Unterstützung, RoCE v2, PTP, DPDK, ZTNA, VT-c, On-chip QoS and Traffic Management, FPP, VMDq, SR-IOV, DDIO Technology, intelligente Entladungen, Hardware-Wurzel des Vertrauens, UEFI-Support, MCTP over SMBus, Unterstützung von ACL, Intel Flow Director, VMLB, Advanced Packet Filtering, VLAN-Unterstützung, VLAN Tagging, WFQ
Produktzertifizierungen	IEEE 1588v1, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 802.1p
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
	Verschiedenes
Kennzeichnung	BSMI, C-Tick, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU, FCC Klasse B bescheinigt, KCC, RoHS 2 (2011/65/EU), UL, VCCI, SIG
	Maße und Gewicht
Breite	165 mm
Tiefe	67 mm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.