


QNAP QSW-M3224-24T - Switch - L3 Lite - managed

24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M3224-24T
EAN/UPC	4711103085363

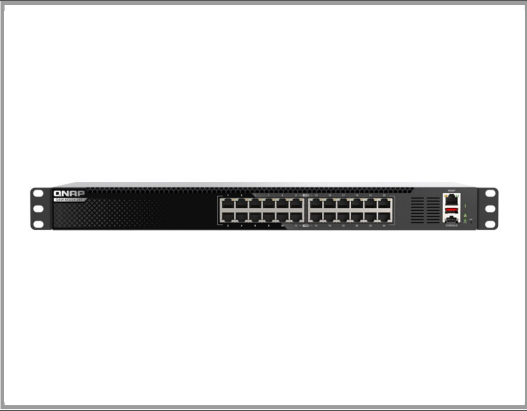

Beschreibung

QNAP QSW-M3224-24T - Switch - L3 Lite - managed - 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M3224-24T - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 240 Gbit/s Switching-Kapazität: 480 GBit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, 5 Lüfter, Reset-Taste, Portkonfiguration, Jumbo-Frames-Support, Auto-Negotiation, anschlussbasierter QoS, CoS, DSCP based QoS, ToS, Frequenzgrenze, LACP, AV über IP, IGMP Abfrager, IGMP Snooping, RSTP-Unterstützung, Simple Multicast Flooding Prevention, ACL Support, automatisches Firmware-Update, DHCP-Client, DHCP-Server, DNS-Klient, LLDP-Support, Loop-Sicherung, Qfinder Pro, SNMP Client, statisches Routing, Systemprotokoll, MC-LAG
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.85 cm x 19 cm x 4.42 cm
Gewicht	2.93 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar

Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 240 Gbit/s Switching-Kapazität: 480 GBit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, 5 Lüfter, Reset-Taste, Portkonfiguration, Jumbo-Frames-Support, Auto-Negotiation, anschlussbasierter QoS, CoS, DSCP based QoS, ToS, Frequenzgrenze, LACP, AV über IP, IGMP Abfrager, IGMP Snooping, RSTP-Unterstützung, Simple Multicast Flooding Prevention, ACL Support, automatisches Firmware-Update, DHCP-Client, DHCP-Server, DNS-Klient, LLDP-Support, Loop-Sicherung, Qfinder Pro, SNMP Client, statisches Routing, Systemprotokoll, MC-LAG
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Lüfter, Locator
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	24 x 10Gbit-LAN RJ-45 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x Konsole USB Type-C
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	116.9 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, Class A
Maße und Gewicht	
Breite	43.85 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	4.42 cm
Gewicht	2.93 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	4.5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.