


EMTEC Dual D280 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB

USB 3.2 Gen 1 / USB-C

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	EMTEC
Hersteller Art. Nr.	ECMMD64GD283
EAN/UPC	3126170182579

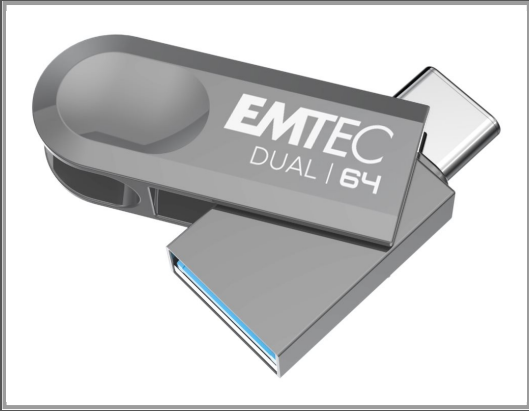

Beschreibung

Der DEXXON EMTEC Dual D280 USB-Stick vereint Funktionalität mit Umweltbewusstsein. Dieses kompakte Gerät bietet eine beachtliche Speicherkapazität von 64 GB und eignet sich somit für eine Vielzahl von Speicheranforderungen, von Dokumentensicherungen bis hin zu Multimedia-Dateien. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 20 MB/s wird die Datenübertragung effizient, was einen schnellen Zugriff und Austausch von Dateien ermöglicht.

Der D280 wurde für extreme Bedingungen entwickelt und funktioniert in einem breiten Temperaturbereich von -25 °C bis 85 °C. Seine USB 3.2 Gen 1 / USB-C-Schnittstelle verbessert die Kompatibilität mit modernen Geräten. Darüber hinaus verfügt der Flash-Speicher über ein Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff, was das Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht. Dieses Produkt ist REACH-konform und erfüllt somit die Umweltsicherheitsstandards, während es gleichzeitig als zuverlässige Speicherlösung dient.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EMTEC Dual D280 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp	USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Speicherkapazität	64 GB
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Apple macOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder neuer

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität	64 GB
	Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp	USB 3.2 Gen 1 / USB-C
Besonderheiten	REACH-konform, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Apple macOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 oder neuer
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	96 mm
Transporthöhe	135 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.