


Hikvision EZVIZ EB3 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2304 x 1296 - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.265 - H.264 - Gleichstrom 5 V - mit Solarpanel

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	EB3 KIT
EAN/UPC	6941545617145

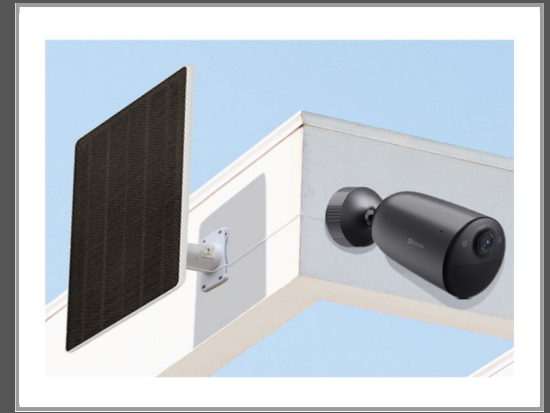

Beschreibung

Die Hikvision EZVIZ EB3 wurde für robuste Heimsicherheit mit vielseitigen Funktionen entwickelt. Mit einer Akkukapazität von 5200 mAh arbeitet diese Kamera in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen. Ihr wetterfestes Design gewährleistet Langlebigkeit, während die integrierte Infrarottechnologie bei schlechten Lichtverhältnissen eine Sichtweite von bis zu 15 Metern ermöglicht. Die Kamera unterstützt Alexa und Google Assistant für die Sprachsteuerung und verbessert so das Smart-Home-Erlebnis.

Mit einem Objektivsystem mit einem horizontalen Sichtfeld von 110 Grad und einer maximalen Auflösung von 2304 x 1296 nimmt die EB3 detaillierte Bilder für eine präzise Überwachung auf. Sie ist mit fortschrittlichen Funktionen wie 3D-Digitalrauschunterdrückung, Farb-Nachtsicht und intelligenter Bewegungserkennung ausgestattet und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr. Mit Cloud-Aufzeichnungsoptionen und einer Vielzahl integrierter Alarmer, darunter eine Sirene und ein Blitzlicht, bietet dieses Gerät umfassende Sicherheitslösungen für das moderne Leben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EZVIZ EB3 - Netzwerk-Überwachungskamera - mit Solarpanel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Kombiniert mit	Solarpanel
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.295 cm x 15.33 cm x 6.295 cm
Gewicht	222.7 g
Anschluss technik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 3 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite

Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schnittstellen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D Digital Noise Reduction Technology, Color Night Vision, intelligente menschliche Bewegungserkennung, angepasster Alarmbereich, anti-flimmern, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Cloud Recording, sofortige Benachrichtigung, integriertes Stroboskoplicht, eingebaute Sirene
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	6.295 cm
Tiefe	15.33 cm
Höhe	6.295 cm
Gewicht	222.7 g
Kombiniert mit	Solarpanel
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.265, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	15 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, automatisches Umschalten, 3D Digital Noise Reduction Technology, Color Night Vision, intelligente menschliche Bewegungserkennung, angepasster Alarmbereich, anti-flimmern, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Cloud Recording, sofortige Benachrichtigung, integriertes Stroboskoplicht, eingebaute Sirene

	Bildsensor
Typ	3 MP Progressive Scan CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	108
Vertikales Blickfeld (Grad)	56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	130
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA2, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubensockel, Montageplatte, Bohrlochschaablone, Schraubenset
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	FCC, UKCA, WEEE, RoHS, REACH
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 2 A
Stromversorgungsgerät	Solarpanel + Batterie 10 watt
Batterie	5200 mAh
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	EZVIZ app
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10.3 cm
Transporttiefe	10.3 cm
Transporthöhe	18.6 cm
Transportgewicht	569 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95% or Less (Non-Condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.