


Hikvision EZVIZ HP3 Pro - Intelligentes Türgong-Benachrichtigungssystem

mit Kamera - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 - 2.4835 GHz

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	HP3 PRO
EAN/UPC	6941545621869

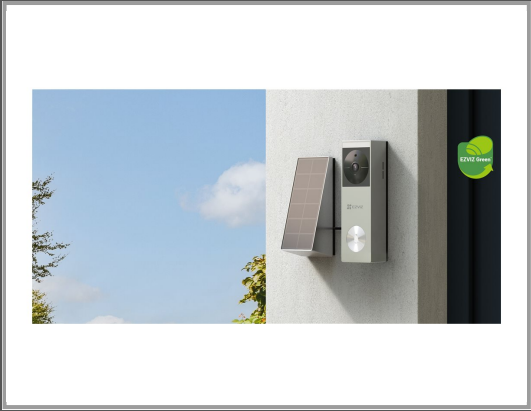

Beschreibung

EZVIZ HP3 Pro - Intelligentes Türgong-Benachrichtigungssystem - mit Kamera - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 - 2.4835 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EZVIZ HP3 Pro - intelligentes Türgong-Benachrichtigungssystem - 802.11b/g/n
Produkttyp	Intelligentes Türgong-Benachrichtigungssystem - mit Kamera
Funktionen	Türklingel, Kamera, Statuskontrolle Tür offen/geschlossen
Integrierte Sensoren	Bewegungssensor
Integrierte Komponenten	Mikrofon, Lautsprecher
Stromquelle	Batterie
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Paketinhalt	Türklingel, Solarpanel
Konnektivität	Kabellos - 802.11b/g/n
Frequenzband	2.4 - 2.4835 GHz
Einstellungen	Klingeltöne
Kamera	Progressive Scan CMOS 9.1 mm (1/2.8") - Max Auflösung 2048 x 1296 - Audio - Tag&Nacht

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Intelligentes Türgong-Benachrichtigungssystem - mit Kamera
Funktionen	Türklingel, Kamera, Statuskontrolle Tür offen/geschlossen
Integrierte Komponenten	Mikrofon, Lautsprecher
Integrierte Sensoren	Bewegungssensor
Stromquelle	Batterie
Paketinhalt	Türklingel, Solarpanel
Anschluss technik	Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 - 2.4835 GHz

Einstellungen	Klingeltöne
Merkmale	2-Wege-Kommunikation, Manipulationserkennung, Manipulationsschutz, wetterfest, geeignet für Wandmontage, H.264 Komprimierungsstandard, H.265 Komprimierungsstandard, Rückstelltaste Stromspar-Modus
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	EZVIZ app
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
	Kamera
Bildsensor	Progressive Scan CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Blendenöffnung	F/2.2
Brennweite	2.3 mm
Tag- und Nachtfunktion	Ja
Audiounterstützung	Ja
Max. Digitalvideoauflösung	2048 x 1296
Video-Modi	2K
Leistungsmerkmale	Bewegungserkennung, Erkennung von Menschen, Eingebauter Sprachverzerrer, PIR-Erkennung, Smartphone-Überwachung, 4 Datenschutzbereiche, 162° diagonaler Bildwinkel, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, 15 fps, KI-gestützte Suche, hörbare Alarmer
	Bewegungssensor
Erkennungsmodus	Passivinfrarot (PIR)
Erkennungsbereich	5 m
Winkelerkennung	120 Grad
	Flash-Speicher
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD
	Batterie
Aufladbarer Akku	Wiederaufladbar
Technologie	Lithium
Kapazität (Ah)	5200 mAh
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Stromkabel, 2 U-förmige Drähte, Schraubensatz (spezial), 2 Schraubensätze, Bohrschablone, Solarpanel, Montagehalterung, geeigneter Montagesockel, 2 Drahtverbinder
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS, 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Kennzeichnung	DNV, IP65, REACH, WEEE, RoHS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 29151, ISO 27701, ISO/IEC 20000, ISO 38505, ISO 22301, CSA STAR
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	250 g

Details zu Abmessungen & Gewicht	Türklingel: 5 cm x 3.1 cm x 14.7 cm Solarmodul: 5.6 cm x 4.4 cm x 12.6 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	613 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.