


Hikvision Smart Managed Series DS-3E1309P-EI(B) - Switch - Smart - 8 x 10/100 (PoE)

+ 1 x 1000Base-T - Desktop - wandmontierbar - PoE (110 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3E1309P-EI(B)
EAN/UPC	6942160495750

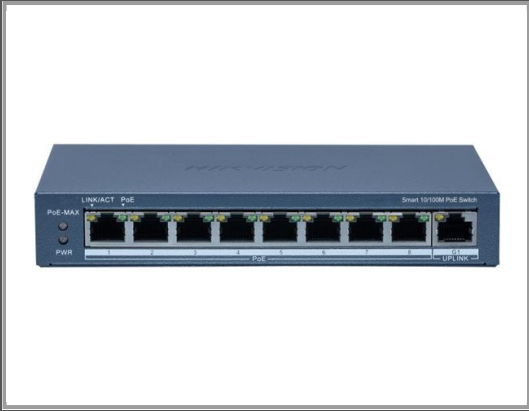

Beschreibung

Hikvision Smart Managed Series DS-3E1309P-EI(B) - Switch - Smart - 8 x 10/100 (PoE) + 1 x 1000Base-T - Desktop, wandmontierbar - PoE (110 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Smart Managed Series DS-3E1309P-EI(B) - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x 1000Base-T
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 5,6 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 4,17 Mpps Portwechselkapazität: 3,6 Gbit/s Durchsatzrate pro Port: 2,68 Mpps
Kapazität	Paketpuffer-Speicher: 4 Mbit VLAN IDs: 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, PoE-Wächtermodus, RSTP-Unterstützung, STP Support, Verhindern von Schleifenbildung, Kabelverbindungsdetektion, long range PoE up to 300m, 6 kV Überspannungsschutz, Metallgehäuse, Anschlussisolierung, QoS, DHCP-Client, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w
Stromversorgung	DC 54 V 2.2 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 9.31 cm x 2.76 cm
Gewicht	350 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x 1000Base-T
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 5,6 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 4,17 Mpps Portwechselkapazität: 3,6 Gbit/s Durchsatzrate pro Port: 2,68 Mpps
Kapazität	Paketpuffer-Speicher: 4 Mbit VLAN IDs: 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, PoE-Wächtermodus, RSTP-Unterstützung, STP Support, Verhindern von Schleifenbildung, Kabelverbindungsdetektion, long range PoE up to 300m, 6 kV Überspannungsschutz, Metallgehäuse, Anschlussisolierung, QoS, DHCP-Client, Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE max, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100 Base-T RJ-45 PoE - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
Erforderlicher elektrischer Strom	2.2 A
Stromverbrauch im Standby-Modus	10 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907/EC
	Maße und Gewicht
Breite	17 cm
Tiefe	9.31 cm
Höhe	2.76 cm
Gewicht	350 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.114 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.