


Custom VKP60 - Belegdrucker - Thermotransfer - Rolle (10 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - RS232 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Custom
Hersteller Art. Nr.	915NA010100300
EAN/UPC	8058341802014

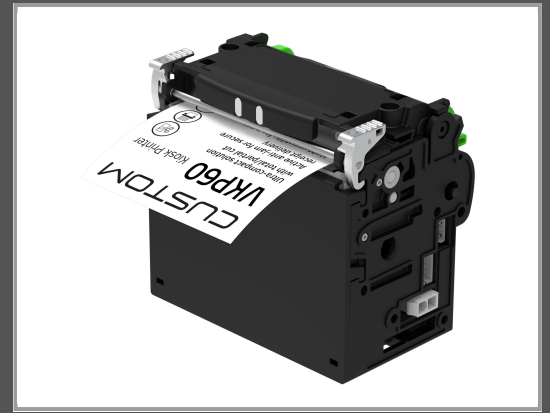

Beschreibung

Custom VKP60 - Belegdrucker - Thermotransfer - Rolle (10 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, RS232 - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Custom VKP60 - Belegdrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Belegdrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	330 g
Max. Mediengröße	Rolle (10 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	44 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, QR-Code, Aztec-Code, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, vereinfachtes Chinesisch (SimSun GB18030), PC949
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schneidemesser, Druckkopf-Temperatursensor, Black Mark-Sensor, Papierstauererkennung, Papereingabesensor
Druckermerkmale	Unterstützung für vollständige und teilweise Schnitte, Energiesparmodi
Stromversorgung	24 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 5.8 cm x 8.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, vereinfachtes Chinesisch (SimSun GB18030), PC949
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schneidemesser, Druckkopf-Temperatursensor, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung, Papereingabesensor
Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, QR-Code, Aztec-Code, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar
Druckermerkmale	Unterstützung für vollständige und teilweise Schnitte, Energiesparmodi
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (10 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	44 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Mediengrößen	Rolle (10 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x RS-232
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO 14021
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	24 V
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Custom PrinterSet
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 10 / 11
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.6 cm

Tiefe	5.8 cm
Höhe	8.1 cm
Gewicht	330 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.