


ASRock Rack 1U2N2G-AM5/2T - 2 Knoten - Cluster

Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2600 - 1GbE - 2.5GbE - 5GbE - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	1U2N2G-AM5/2T
EAN/UPC	4711430522654

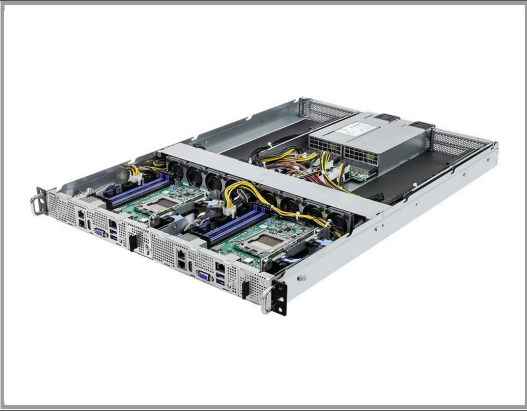

Beschreibung

ASRock Rack 1U2N2G-AM5/2T - 2 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2600 - 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack 1U2N2G-AM5/2T - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Cluster (2 Knoten) - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA1718-Sockel
RAM	0 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Netzwerk	1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE
Cluster-Konfiguration	2 - Computing-Knoten
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 65 cm x 4.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Cluster (2 Knoten)
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U

Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel, Systemtemperaturüberwachung, Spannungsmonitor, Lüftertachometer, 8 x 40x56 mm Lüfter
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Cluster-Konfiguration	2 - Computing-Knoten
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA1718-Sockel
Chipsatz	KNOLL3 X300
Bezeichnung des Motherboard	ASRock Rack AM5D4ID-2T/BCM
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 192 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Broadcom BCM57416, RTL8211F
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Aspeed AST2600
	Cluster
Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher	2 redundante Hot-Plug-Netzteile
Netzteilleistung	2 x 1.600 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 (volle Höhe, halbe Länge) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 - 2280

Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 vorne) 1 x Management - RJ-45 (1 vorne) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) 1 x VGA (1 vorne) 1 x HDMI (1 hinten)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	SMBIOS 2.3, Plug and Play, ACPI 5.1
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	65 cm
Höhe	4.35 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.