


Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] - Antenne

Mobiltelefon - ungerichtet - Fahrzeug - Armaturenbrett - Klebmontage
- Schraubmontage

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	BATM4-6-60
EAN/UPC	5055416083418

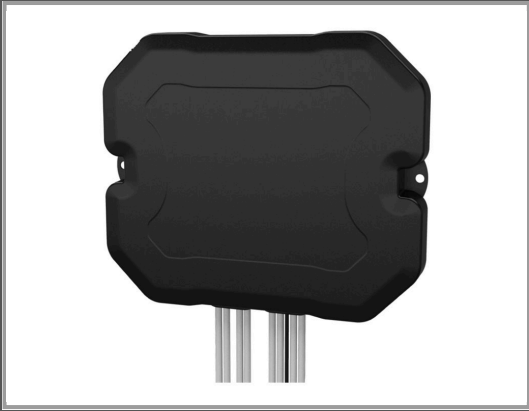

Beschreibung

Die Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter GPS-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Konnektivität. Sie verfügt über eine Rundstrahlantenne für konsistenten Signalempfang und arbeitet in mehreren Frequenzbereichen von 617 MHz bis 7125 MHz, was die Kompatibilität mit 4G- und 5G-Netzwerken gewährleistet. Die rechtszirkulare Polarisation (RHCP) verbessert die Leistung in Navigationsumgebungen, während die Schutzart IP55 Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser bietet, wodurch sie für verschiedene Außenbedingungen geeignet ist. Mit einer Richtwirkung, die es ermöglicht, Signale aus allen Richtungen zu empfangen, ist diese Antenne perfekt für die Montage am Armaturenbrett mit Klebehalterungen geeignet. Das robuste ASA-Kunststoffmaterial gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Im Lieferumfang ist ein 3 m langes Antennenkabel mit drei SMA-Rev-Pol-Steckern enthalten, das für Flexibilität bei der Installation sorgt und gleichzeitig eine effiziente Leistung für alle vorgesehenen Anwendungen gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panorama Antennas BAT[X]M4-6-60-[X] - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Fahrzeug, Armaturenbrett, Klebmontage, Schraubmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 19.6 cm x 2.5 cm
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	4G, 5G, LTE
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	4x4 MiMo, IP55, VSWR < 2.5:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon

Platzierung / Montage der Antenne	Fahrzeug, Armaturenbrett, Klebmontage, Schraubmontage
Breite	23.2 cm
Tiefe	19.6 cm
Höhe	2.5 cm
Farbe	Schwarz
Produktmaterial	ASA-Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	4G, 5G, LTE
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz
Scheinwiderstand	50 ohm
Max. Leistung	5 watt
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	4x4 MiMo, IP55, VSWR < 2.5:1
	Geleisteter Anschluss
Art	4 x Mobilfunkantenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Antennenkabel - 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.