


Hikvision DS-3E1318P-EI(B) - Switch - managed - 16 x 10/100 (PoE)

+ 2 x Combo Gigabit - Desktop - PoE+ (230 W) - für P/N: HK-SFP-1.25G-20-1310 - HK-SFP-1.25G-20-1310-DF - HK-SFP-1.25G-20-1550

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3E1318P-EI(B)
EAN/UPC	6942160495767

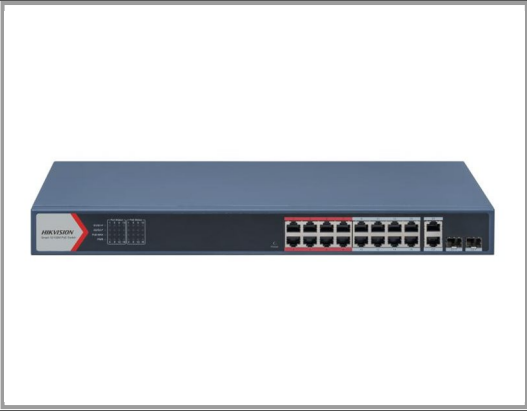

Beschreibung

Hikvision DS-3E1318P-EI(B) - Switch - managed - 16 x 10/100 (PoE) + 2 x Combo Gigabit - Desktop - PoE+ (230 W) - für P/N: HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-20-1550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3E1318P-EI(B) - Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE) + 2 x Combo Gigabit
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	230 W
Leistung	Switching-Kapazität: 7.2 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 5,36 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	6 kV Überspannungsschutz, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Flusskontrolle, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 22.08 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.59 kg
Entwickelt für	P/N: HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-20-1550

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop

Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE) + 2 x Combo Gigabit
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	230 W
Leistung	Switching-Kapazität: 7.2 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 5,36 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	6 kV Überspannungsschutz, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Flusskontrolle, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, PoE max, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	20 Watt
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003 issue 6:2016, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, RCM, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU, UL 60950-1, WEEE 2012/19/EU
Maße und Gewicht	
Breite	44 cm
Tiefe	22.08 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.59 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	3.68 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-20-1550

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.