


Sophos CS1010-8FP - Switch - managed - 8 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (410 W)

8 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack
montierbar - PoE++ (410 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	LS108P00ZZPCEU
EAN/UPC	5054074019708

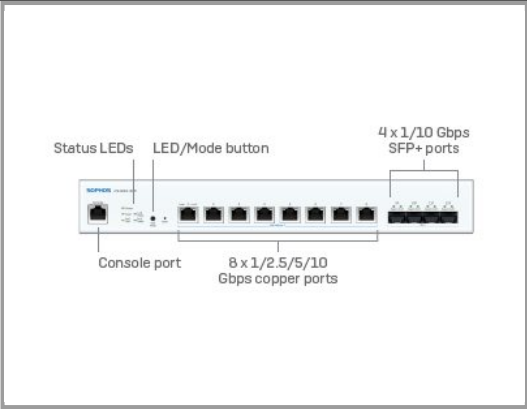

Beschreibung

Sophos CS1010-8FP - Switch - managed - 8 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack
montierbar - PoE++ (410 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos CS1010-8FP - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	410 W
Leistung	Switching-Kapazität: 120 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 2 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS, CLI, SNMP 1, SSH, SNMP 2c, SNMP 3, Telnet
Leistungsmerkmale	GVRP, IGMP Snooping, LAG, MAC-Port Binding, STP Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Syslog-Unterstützung, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP BPDU Guard, STP Root Guard, VLAN Tagging, Guest VLAN, LACP, Multicast-Modus, Unicast-Modus, Voice VLAN, Flusskontrolle, Back Pressure Support, Storm Control, Port-Spiegelung, DHCP-Relais, DHCP-Snooping, LLDP-MED, LLDP-Support, QoS, DSCP-basiertes ToS, DHCP-Client, RADIUS-Unterstützung, MIB, MIB II

Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Lokalisierung	Europäische Union

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	410 W
Leistung	Switching-Kapazität: 120 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 2 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS, CLI, SNMP 1, SSH, SNMP 2c, SNMP 3, Telnet
Leistungsmerkmale	GVRP, IGMP Snooping, LAG, MAC-Port Binding, STP Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Syslog-Unterstützung, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP BPDU Guard, STP Root Guard, VLAN Tagging, Guest VLAN, LACP, Multicast-Modus, Unicast-Modus, Voice VLAN, Flusskontrolle, Back Pressure Support, Storm Control, Port-Spiegelung, DHCP-Relais, DHCP-Snooping, LLDP-MED, LLDP-Support, QoS, DSCP-basiertes ToS, DHCP-Client, RADIUS-Unterstützung, MIB, MIB II
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Integrierte Peripheriegeräte	16 MB NOR-Flash
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, Fehler
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE++) RJ-45 60 W 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel (EU)
Lokalisierung	Europäische Union
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.