


Axis TA1101-B - Stromwandler - Wiegand zu OSDP

DC 12 V - weiß - NCS S 1002-B - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	03102-001
EAN/UPC	7331021089174

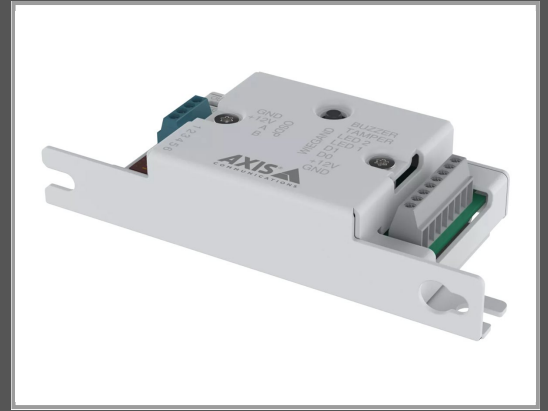

Beschreibung

Der Stromwandler AXIS TA1101-B von Axis Communications wurde für zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % gewährleistet dieses Gerät Langlebigkeit und einen konsistenten Betrieb unter rauen Bedingungen. Es verfügt über eine Wiegand-zu-OSDP-Schnittstelle sowie mehrere Anschlüsse wie RS-485, digitalen Eingang, digitalen Ausgang und Sabotageeingang für eine vielseitige Integration. Die SecureBoot-Technologie und die signierte Gerätesoftware erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit und machen es zu einer guten Wahl für robuste Anwendungen.

Dieser Stromwandler entspricht zahlreichen globalen Standards und gewährleistet Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Installationen. Er kann in einer Einfach-Wanddose montiert werden, was eine einfache Installation und flexible Verwendung ermöglicht. Mit einer Spannungsanforderung von 12 V DC und einer konstanten Ausgangsleistung von 12 V DC ist der Stromwandler AXIS TA1101-B für einen effizienten Betrieb ausgelegt. Sein langlebiges Design und seine umfassenden Sicherheitsfunktionen machen ihn zu einer unverzichtbaren Komponente für jede zuverlässige Sicherheits- oder Stromintegrationslösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS TA1101-B - Stromwandler - Wiegand zu OSDP - TAA-konform
Gerätetyp	Stromwandler - extern
Gewicht	74 g
Eingangsspannung	DC 12 V
Ausgangsspannung	DC 12 V
Zubehör im Lieferumfang	Besitzerauthentifizierungsschlüssel
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.9 cm x 3.8 cm x 1.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromwandler - extern
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	DC 12 V

Ausgangsspannung	DC 12 V
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x digitale Eingabe - Klemmleiste 3 x digitale Ausgabe - Klemmleiste 1 x RS-485 1 x Manipulationseingang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Besitzerauthentifizierungsschlüssel
Besonderheiten	Einzelgang-Wandboxmontage, SecureBoot, signierte Gerätesoftware
Kennzeichnung	FCC, ICES, KC, RCM, UL/cUL, VCCI, WEEE, CISPR 32 Class B, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, VCCI Class B, KS C 9835, KS C 9832 Klasse B, FCC Part 15 B Class B., IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, EN 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, AS/NZS 62368.1:2022, IEC/EN 62471, UL 2043, UL 294, EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3, PVC-free, BFR-frei, CFR free, JEDEC, ECA, JS709, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN/IEC 63000:2018, REACH 1907/2006/CE, SCIP
TAA-kompatibel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.9 cm
Tiefe	3.8 cm
Höhe	1.8 cm
Gewicht	74 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.