


Panorama Antennas ATTB - Antenne - Stange - Navigation, Mobiltelefon

Radio - außen - am Dach montierbar - Durchgangsloch

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	3714.01
EAN/UPC	4045994045350

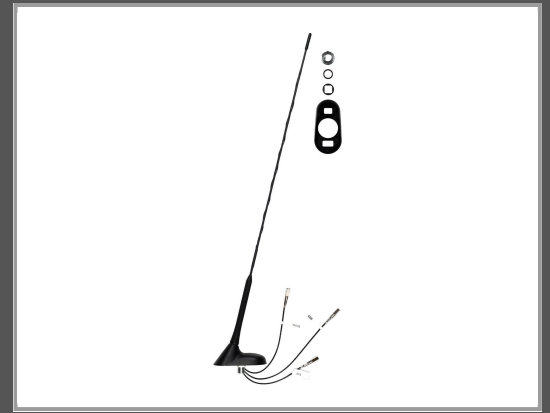

Beschreibung

Die ATTB-Antenne ist für vielseitige Anwendungen konzipiert und somit eine zuverlässige Wahl für Navigation, Mobilfunk und Funkdienste. Mit ihrer robusten Stabform unterstützt sie einen breiten Frequenzbereich von 890 bis 960 MHz, 1,71 bis 1,88 GHz, 1575,42 MHz, 380 bis 410 MHz und 1900 bis 2170 MHz und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen wie UMTS, GSM, GPS und TETRA. Diese aktive Antenne bietet eine Verstärkung von 28 dB und ist für den Außenbereich konzipiert, wo sie einfach auf dem Dach oder durch eine Durchgangsbohrung montiert werden kann. Mit ihrer Schutzart IP6K9K hält sie rauen Umgebungsbedingungen stand und gewährleistet bei einem VSWR von = 3,0 eine effiziente Leistung in anspruchsvollen Szenarien. Der mitgelieferte Montagesatz vereinfacht die Installation und sorgt für eine sichere Befestigung der Antenne für optimalen Signalempfang.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Radio
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm 64 cm
Gewicht	173 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, TETRA, 2G, 3G, GNSS
Frequenzbereich	890 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1575.42 MHz, 380 - 410 MHz, 1900 - 2170 MHz
Verstärker	28dB
Funktionen	IP6K9K, VSWR = 3.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Radio

Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Breite	5.5 cm
Höhe	64 cm
Länge / Max. Länge	10.3 cm
Gewicht	173 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, TETRA, 2G, 3G, GNSS
Frequenzbereich	890 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1575.42 MHz, 380 - 410 MHz, 1900 - 2170 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	28dB
Max. Leistung	25 Watt
Funktionen	IP6K9K, VSWR = 3.0
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	3 x Antenne - FME (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 19.5 cm 1 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 23 cm 1 x GPS-Kabel - 15 cm
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3.3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.