


# Dell Pro P P2426H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2426HWO
EAN/UPC	5397321029434

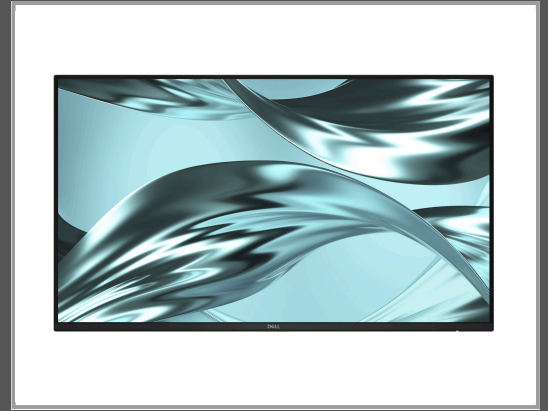

## Beschreibung

Der Dell Pro P P2426H ist ein 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für brillante Bildqualität und Klarheit entwickelt wurde. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 unterstützt er 16,7 Millionen Farben und verfügt über einen breiten Farbraum von 99 % sRGB und 99 % BT.709, wodurch jedes Bild lebendig und naturgetreu dargestellt wird. Dank der IPS-Technologie und der entspiegelten Beschichtung profitieren Nutzer von einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, der aus jeder Perspektive für gleichbleibende Farb- und Helligkeitswiedergabe sorgt. Ausgestattet mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und einem integrierten USB-C-Hub mit 15 Watt USB Power Delivery vereinfacht der Dell Pro P P2426H die Anbindung und sorgt dafür, dass Geräte aufgeladen bleiben. Funktionen wie Dell ComfortView Plus und die Low Blue Light-Technologie wurden integriert, um die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu reduzieren, was ihn ideal für Arbeit und Freizeit macht. Darüber hinaus ist der Monitor ENERGY STAR-zertifiziert und gewährleistet Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2426H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499640">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499640</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm
Gewicht	2.96 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499640">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499640</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - ohne Fuß

Gewicht	2.96 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) 2 x USB-C Downstream (bis zu 15 W)
	<b>Mechanisch</b>
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10.3 Watt
Stromverbrauch (max.)	74 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	5.15 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	<b>Herstellergarantie</b>
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.