


# DIGITUS DN-81001 - SFP (Mini-GBIC)- Transceiver-Modul

1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 nm

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | DIGITUS        |
| Hersteller Art. Nr. | DN-81001       |
| EAN/UPC             | 4016032305668  |

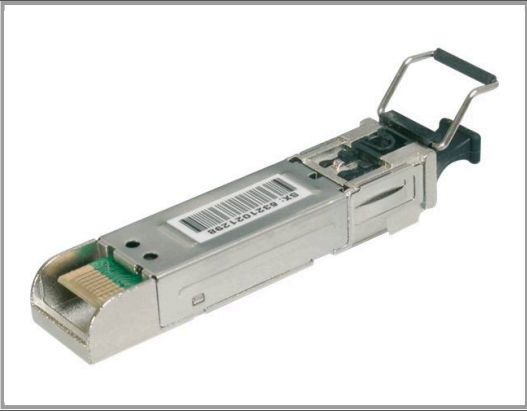

## Beschreibung

Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

## Hauptmerkmale

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung           | DIGITUS DN-81001 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus         |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                                               |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-LX                                                 |
| Datenübertragungsrate         | 1.25 Gbps                                                   |
| Optische Wellenlänge          | 1310 nm                                                     |
| Data Link Protocol            | 1GbE                                                        |
| Maximaler Übertragungsbereich | 20 km                                                       |

## Ausführliche Details

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
|                               | <b>Allgemein</b>                  |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                     |
|                               | <b>Netzwerk</b>                   |
| Anschluss technik             | Kabelgebunden                     |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-LX                       |
| Data Link Protocol            | 1GbE                              |
| Datenübertragungsrate         | 1.25 Gbps                         |
| Optische Wellenlänge          | 1310 nm                           |
| Maximaler Übertragungsbereich | 20 km                             |
| Produktzertifizierungen       | IEEE 802.3z                       |
|                               | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>  |

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Schnittstellen         | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2 |
| Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC)                            |
|                        | <b>Verschiedenes</b>                           |
| Kennzeichnung          | Laser Class 1, EN 60825-1                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.