


Cisco SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

1000Base-ZX - LC/PC Einzelmodus - bis zu 70 km - 1550 nm - für Integrated Services Router 11XX; ME 3600; MWR 2941; Nexus 93180 - 93XX; Supervisor Engine 8

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	GLC-ZX-SMD
EAN/UPC	0691852459773

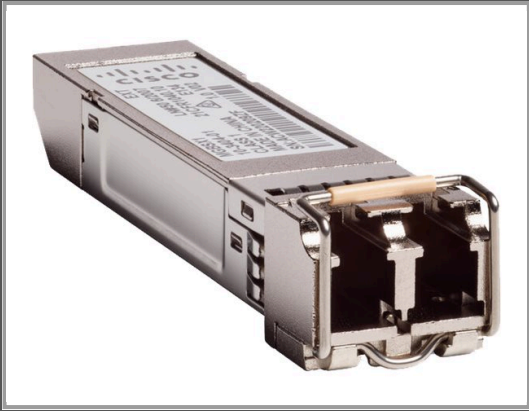

Beschreibung

Das Cisco 1000BASE-ZX SFP-Modul ist ein SFP-Gigabit-Schnittstellenwandler (Small Form-Factor Pluggable) nach Industriestandard, der Switches und Router mit dem Netzwerk verbindet. Dieses robuste SFP-Sender-/Empfängermodul wird in einen Gigabit-Ethernet-Port oder -Steckplatz eingesteckt und ist Hot-Swap-fähig, um die Betriebszeit zu maximieren und die Wartung zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC/PC Einzelmodus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-ZX
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1550 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	70 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.34 cm x 5.65 cm x 0.85 cm
Gewicht	75 g
Entwickelt für	Cisco 2, 20, 5760, 8; ASR 901; ASR 9000 Route Switch Processor; Catalyst 3560, 3750, 4500, 4948; Catalyst Compact 2960, 3560; Industrial Ethernet 2000, 30XX; Integrated Services Router 11XX; Line Card E-Series; ME 3600, 3600X 24, 3800; MWR 2941; Nexus 93180, 93XX; Supervisor Engine 7, 7L, 8

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	1000Base-ZX
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1550 nm
Maximaler Übertragungsbereich	70 km
Leistungsmerkmale	Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-ZX - LC/PC single-mode x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Laser Class 1, IEC 60825-1
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.34 cm
Tiefe	5.65 cm
Höhe	0.85 cm
Gewicht	75 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco 20-port 1-Gigabit Ethernet Modular Port Adapter, 2520 Connected Grid Switch, 2-Port 10GE, 20-Port GE High Queue Combo Line Card, 2-Port 10GE, 20-Port GE Low Queue Combo Line Card, 2-Port 10GE, 20-Port GE Medium Queue Combo Line Card, 40-Port GE High Queue Line Card, 40-Port GE Low Queue Line Card, 40-Port GE Medium Queue Line Card, 5760 Wireless Controller, 5760 Wireless Controller for High Availability, 8-Port (2:1) 10GBASE-T RJ-45 Half Card, 8-Port 10 Gigabit Ethernet Network Module Cisco ASR 901 Cisco ASR 9000 Route Switch Processor 440 Cisco Catalyst 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-E, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-E, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48P-E, 3560X-48PF-E, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-E, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750V2-24FS, 3750V2-24PS, 3750V2-24TS, 3750V2-48PS, 3750V2-48TS, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E, 3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S-E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E, 3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S, 4500 Gigabit Ethernet Module, 4500E Series Line Card, 4500-X, 4948E, 4948E-F Cisco Catalyst Compact 2960C-8TC-L, 3560C-12PC-S, 3560C-8PC-S, 3560CG-8PC-S, 3560CG-8TC-S Cisco Industrial Ethernet 2000 Series, 3010 Series Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 Cisco Line Card Classic, E-Series

Cisco ME 3400EG-2CS, 3600X 24CX, 3600X 24FS, 3600X-24FS Ethernet Access Switch,
3800X 24FS Carrier Ethernet Switch Router, 3800X-24FS Ethernet Carrier Ethernet
Switch Router
Cisco MWR 2941-DC, 2941-DC-A
Cisco Nexus 7000 Series 48-Port Gigabit Ethernet Module (SFP), 7000 Series 48-Port
Gigabit Ethernet Module with XL Option, 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E
Cisco Supervisor Engine 6L-E, 7-E, 7L-E, 7L-E Redundant, 8-E, 8-E Redundant

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.