


ASUS PIKE II 3108-8i/240PD - Speichercontroller (RAID)

8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 50 - JBOD - 60 - PCIe 3.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SC07P0-M0UAY0
EAN/UPC	4712900130263

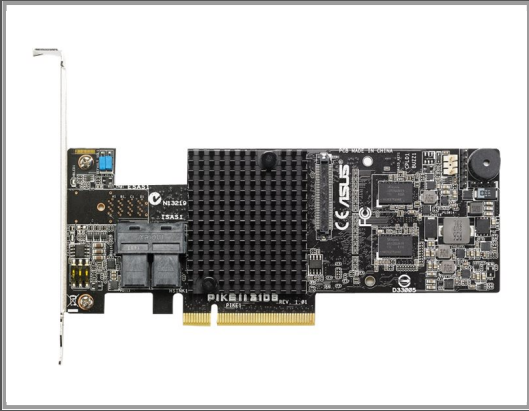

Beschreibung

ASUS PIKE II 3108-8i/240PD - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PIKE II 3108-8i/240PD - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Puffergrösse	2 GB
Unterstützte Geräte	Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Puffergrösse	2 GB
Unterstützte Geräte	Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60

Prozessor	LSI LSISAS3108
-----------	----------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	8 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
----------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.