


Emulex LPe31000 - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0

x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 - für PRIMERGY CX2560 M5 - RX2520 M5 - RX2530 M5 - RX2530 M6 - RX2540 M5 - RX2540 M6 - TX2550 M5

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Emulex
Hersteller Art. Nr.	S26361-F5596-L501
EAN/UPC	4057185676762

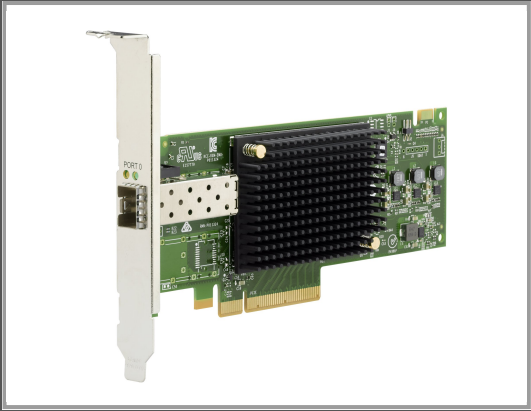

Beschreibung

Emulex LPe31000 - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1 - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Emulex LPe31000 - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave)
Max. Übertragungsabstand	190 m
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Entwickelt für	PRIMERGY CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk

Ports	16Gb Fibre Channel Gen 6 x 1
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave)
Fibre Channel	FC-PI-4, FC-PI-5, FC-FS-2, FC-AL-2, FC-LS-2, FC-GS-6, FC-DA, FC-SP-2, FCP-4, FC-MJS, FC-SB-4, FC-SP, SPC-4, SBC-3, SSC-3, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-FS, FC-AL, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-GS-5, FCP, FCP-2, FC-SB-2, FC-FLA, FC-HBA, FC-PLDA, FC-Tape, FC-MI, SPC-3, SBC-2, SSC-2, RFC2625
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Max. Übertragungsabstand	190 m
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Austausch von Hot-Swap-Modulen
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 16Gb Fibre Channel Gen 6 (Short Wave) - LC Multi-Mode
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Halterung, volle Höhe
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Emulex OneCommand Manager
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.