


BROADCOM BCM5719-4P - Netzwerkadapter - PCIe

2.0 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 4

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	BCM95719A1904AC
EAN/UPC	0650861000000

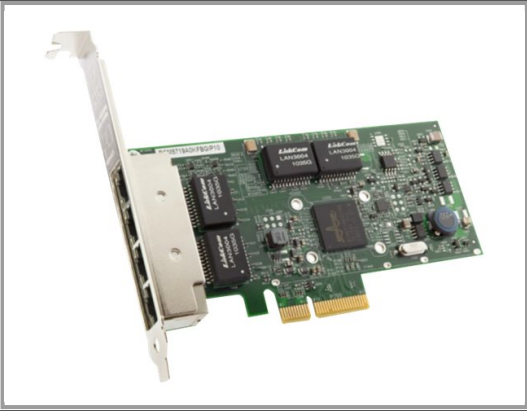

Beschreibung

Broadcom BCM5719-4P - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom BCM5719-4P - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 - Gigabit Ethernet x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
Ports	Gigabit Ethernet x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.208 cm x 6.858 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Prozessor	Broadcom BCM5719
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 4
Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ACPI-Support, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, Energy Efficient Ethernet, TSO, AER, MSI-X, iSCSI remote boot, TSS, TruManage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	Broadcom BCM5719
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x Ethernet 1000 - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ACPI 2.0, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC
	Maße und Gewicht
Tiefe	13.208 cm
Höhe	6.858 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.