


ZyXEL GS1200-5 - Switch - managed - 5 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1200-5-EU0101F
EAN/UPC	4718937598670

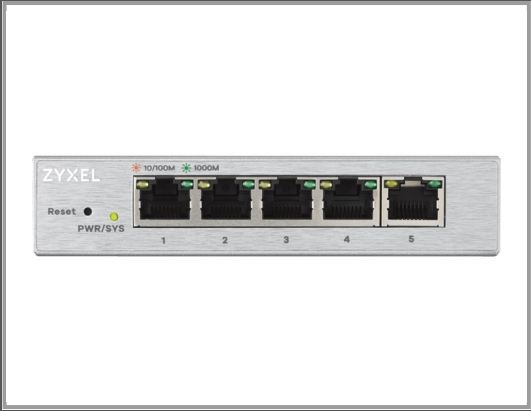

Beschreibung

Die GS1200 Serie der Web-managed PoE Gigabit Switches von Zyxel lässt sich ganz einfach steuern und ist daher besser zu verwalten. Im Gegensatz zu anderen hochentwickelten, aber komplizierten managed Switches ist die Serie GS1200 von Zyxel für die meisten Anwender geeignet und bietet eine erschwingliche Lösung mit grundlegenden Funktionen, wie z. B. PoE, VLAN, QoS sowie Kompatibilität zu IGMP Snooping v1/v2 und v3.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1200-5 - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, CoS, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), gekennzeichnetes VLAN, Broadcast Storm Control, WRR Queuing, 128-KB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Port-Spiegelung, WRR, anschlussbasierter QoS, ohne Lüfter, Metallgehäuse, geeignet für Wandmontage, Link Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 7.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	233 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, CoS, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), gekennzeichnetes VLAN, Broadcast Storm Control, WRR Queuing, 128-KB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Port-Spiegelung, WRR, anschlussbasierter QoS, ohne Lüfter, Metallgehäuse, geeignet für Wandmontage, Link Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.67 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	BMSI, LVD, EMC, FCC, EMC Class B, RoHS, C-Tick, EMC Class A, EN 60950-1
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	12.1 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	233 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	12.7 cm
Transporttiefe	8.2 cm
Transporthöhe	9.5 cm
Transportgewicht	388 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.