


# Allied Telesis AT SPSX/E - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 km - 850 nm - TAA-konform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Allied Telesis |
| Hersteller Art. Nr. | AT-SPSX/E      |
| EAN/UPC             | 0767035212272  |

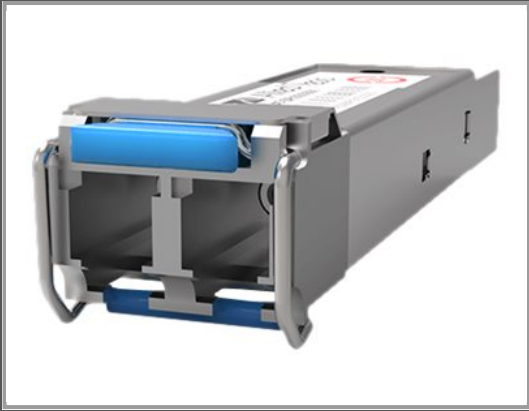

## Beschreibung

Allied Telesis AT SPSX/E - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 km - 850 nm - TAA-konform

## Hauptmerkmale

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung           | Allied Telesis AT SPSX/E - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - TAA-konform |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode                                 |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                                                                     |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-SX                                                                       |
| Datenübertragungsrate         | 1 Gbps                                                                            |
| Optische Wellenlänge          | 850 nm                                                                            |
| Data Link Protocol            | 1GbE                                                                              |
| Maximaler Übertragungsbereich | 550 km                                                                            |
| TAA-kompatibel                | Ja                                                                                |

## Ausführliche Details

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
|                               | <b>Allgemein</b>                  |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                     |
|                               | <b>Netzwerk</b>                   |
| Anschluss technik             | Kabelgebunden                     |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-SX                       |
| Data Link Protocol            | 1GbE                              |
| Datenübertragungsrate         | 1 Gbps                            |
| Optische Wellenlänge          | 850 nm                            |
| Maximaler Übertragungsbereich | 550 km                            |
|                               | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>  |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Schnittstellen              | 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode x 2 |
| <b>Verschiedenes</b>        |                                              |
| Kennzeichnung               | Plug and Play, MSA                           |
| TAA-kompatibel              | Ja                                           |
| <b>Herstellergarantie</b>   |                                              |
| Service und Support         | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b> |                                              |
| Min Betriebstemperatur      | -40 °C                                       |
| Max. Betriebstemperatur     | 105 °C                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.