


Socket Mobile SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner

tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3448-1911
EAN/UPC	0758497114204

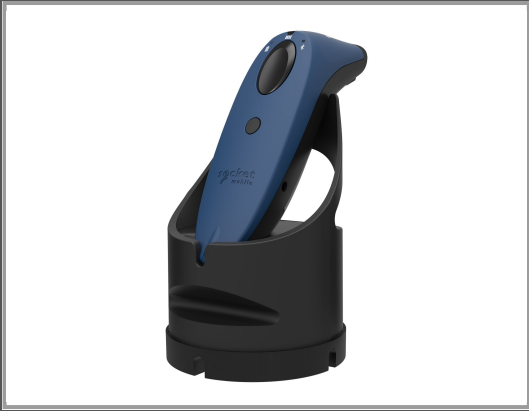

Beschreibung

SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Blau
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	AA-Typ - NiMH
Systemanforderungen	Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	113 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Blau
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Max. Gebrauchsdistanz	76.2 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Aztec-Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR-Code, MicroPDF417, PDF417, QR-Code
TTL Decoding	Decodiert

Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige, Signalton, Vibration
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID), antimikrobieller Schutz, Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Kennzeichnung	CAN/CSA C22.2, CISPR 22, C-Tick, EN 50581, EN55022, EN55024, FCC Part 15 Class C, FCC-ID, ICES-003, IEC 60950-1, IEC/EN 62471, RoHS, RSS-210, SRRC, TELEC, UL 60950-1, WEEE
	Stromversorgung
Batterie	NiMH - AA-Typ
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	113 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage Begrenzte Garantie - Ladestation - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.22 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.