


# D-Link DIS S302SX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

1GbE - 1000Base-SX - bis zu 2 km

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | D-Link         |
| Hersteller Art. Nr. | DIS-S302SX     |
| EAN/UPC             | 0790069437700  |

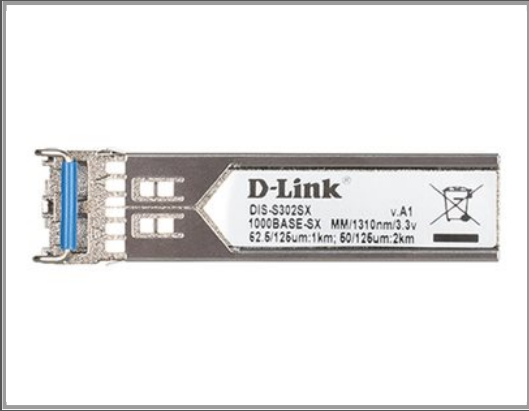

## Beschreibung

D-Link DIS S302SX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-SX - bis zu 2 km

## Hauptmerkmale

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung           | D-Link DIS S302SX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul                            |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                                                |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-SX                                                  |
| Datenübertragungsrate         | 1 Gbps                                                       |
| Data Link Protocol            | 1GbE                                                         |
| Maximaler Übertragungsbereich | 2 km                                                         |

## Ausführliche Details

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
|                               | <b>Allgemein</b>                  |
| Gerätetyp                     | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul |
| Formfaktor                    | Plug-in-Modul                     |
|                               | <b>Netzwerk</b>                   |
| Anschlusstechnik              | Kabelgebunden                     |
| Verdrahtungstyp               | 1000Base-SX                       |
| Data Link Protocol            | 1GbE                              |
| Datenübertragungsrate         | 1 Gbps                            |
| Maximaler Übertragungsbereich | 2 km                              |
|                               | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>  |
| Schnittstellen                | 1 x Ethernet 1000Base-SX          |
|                               | <b>Umgebungsbedingungen</b>       |
| Min Betriebstemperatur        | -40 °C                            |
| Max. Betriebstemperatur       | 85 °C                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.