


Allied Telesis AT-2711FX/MT - Netzwerkadapter

PCIe - 10/100 Ethernet - Bundesbehörden - TAA-konform

Gruppe	Controller
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-2711FX/MT-901
EAN/UPC	0767035215655

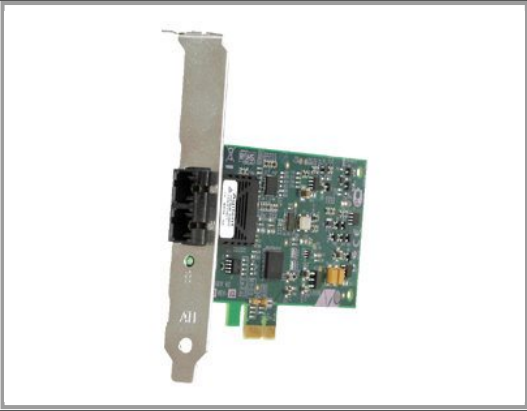

Beschreibung

Allied Telesis AT-2711FX/MT - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet - Bundesbehörden - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT-2711FX/MT - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
Ports	10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 6.9 cm
Gewicht	50 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 100Base-FX
Data Link Protocol	100Mb LAN
Max. Übertragungsabstand	2 km
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Prozessor	1 x Broadcom BCM5752
RAM	72 KB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
Systemanforderungen	NW 6.x, Linux 2.4, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Preistyp	Bundesbehörden
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter

Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
	Netzwerk
Ports	10/100 Ethernet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 100Base-FX
Data Link Protocol	Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Max. Übertragungsabstand	2 km
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Statusanzeiger	Link OK, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ACPI-Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, PXE-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Broadcom BCM5752
RAM	72 KB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-FX - MT-RJ Multimodus
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express x1
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, RoHS
Preistyp	Bundesbehörden
TAA-kompatibel	Ja
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	NW 6.x, Linux 2.4, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
	Maße und Gewicht
Tiefe	12.1 cm
Höhe	6.9 cm
Gewicht	50 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.