


ZyXEL GS1350-6HP - Switch - Smart - 5 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1350-6HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937604487

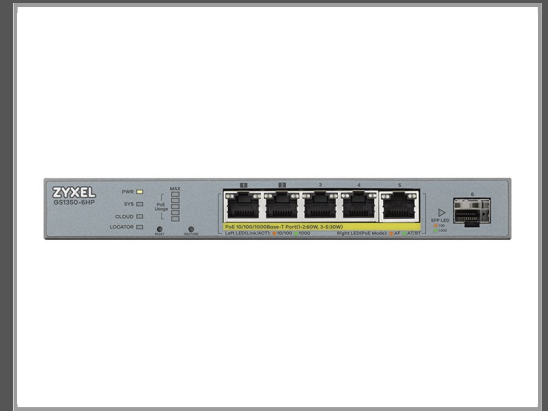

Beschreibung

Zyxel stellt den brandneuen Smart-Managed Switch GS1350 für Überwachungsanwendungen vor, der speziell für CCTV entwickelt wurde. Die titangraue Beschichtung des GS1350 springt sofort ins Auge. Er wird gern als Switch im Bereich Surveillance eingesetzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1350-6HP - Switch - 6 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s Weiterleitungsrate: 8,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Leistungsmerkmale	525-KB-Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, CoS, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, Dual-Bild Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, MAC based VLAN, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, QoS, SPQ, WFQ, WRR, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, IGMP-Proxy, IGMP Abfrager, IGMP-Drosselung, SNMP-Trap, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, PoE planen, IPv6-Unterstützung, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bt
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.3 cm x 8.4 cm x 2.6 cm
Gewicht	410 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s Weiterleitungsrate: 8,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	Secure Shell v.2 (SSH2), RADIUS
Leistungsmerkmale	525-KB-Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, CoS, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, Dual-Bild Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, MAC based VLAN, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, QoS, SPQ, WFQ, WRR, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, IGMP-Proxy, IGMP Abfrager, IGMP-Drosselung, SNMP-Trap, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, PoE planen, IPv6-Unterstützung, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bt
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, PoE, Cloud, Locator, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x Gigabit LAN RJ-45 3 ports (PoE+) / 2 ports (PoE) - 60 W 1 x Gigabit LAN SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 52 - 57 V
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
MTBF	2,021,885.87 Stunden
Produktzertifizierungen	EMC, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick Class A, BSMI CNS 13438, LVD, EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, RoHS
Lokalisierung	Europa
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Zyxel One Network Utility
Maße und Gewicht	
Breite	19.3 cm
Tiefe	8.4 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	410 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.2 cm
Transporttiefe	25.5 cm
Transporthöhe	6.5 cm
Transportgewicht	1.08 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.