


MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM

Switch - L3 - managed - 24 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - an Rack montierbar - AC 100 - 240 V

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS326-24S+2Q+RM
EAN/UPC	4752224002211

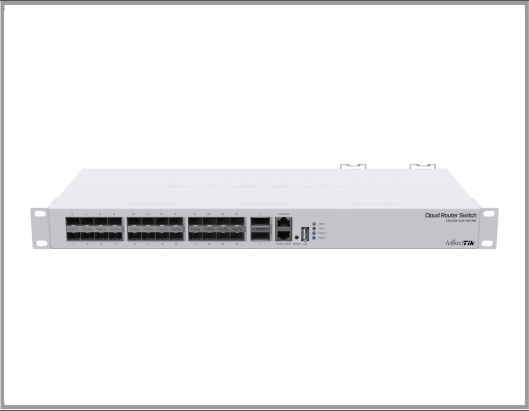

Beschreibung

Wenn Sie mit umfangreichen Datenmengen arbeiten - wie z.B. als Internetprovider oder bei der Versorgung eines großen Rechenzentrums - ist dies das perfekte Upgrade für Ihr Setup. CRS326-24S+2Q+RM ist Mikrotiks erstes Produkt mit 40 Gbps QSFP+ Ports für eine besonders schnelle und stabile Glasfaserverbindung. Insgesamt verfügt es über zwei 40 Gbit/s QSFP+-Ports und vierundzwanzig 10 Gbit/s SFP+-Ports, was einen Gesamtdurchsatz von 320 Gbit/s und eine Switching-Kapazität von 640 Gbit/s bei einer Weiterleitungsrate von 252 Mpps mit den gängigsten Paketen ermöglicht. Der CRS326-24S+2Q+RM ist einfach zu verwalten - er hat einen USB-Anschluss full size für die Konfiguration und eine doppelte Stromversorgung für Redundanz - keine unerwarteten Ausfallzeiten, Ihre Kunden und Kollegen werden es Ihnen danken! Sie können zwischen Mikrotiks legendärem, funktionsreichen RouterOS zum Booten oder einem einfacheren, aber dennoch leistungsfähigen SwOS wählen. Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, Routing und andere Layer-3-Funktionen in Ihrem CRS zu nutzen, verwenden Sie RouterOS.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM - Switch - 26 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	40 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Switching-Kapazität: 640 Gbit/s Weiterleitungsrate: 252 Mpps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste
Stromversorgung	AC 100 - 240 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 18.3 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	40 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Switching-Kapazität: 640 Gbit/s Weiterleitungsrate: 252 Mpps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste
Prozessor	1 QCA9531: 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Fehler, Benutzer, Leistung 1, Leistung 2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x seriell (Konsole) RJ-45 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 2 x 40GBase-X QSFP+ 24 x 10Gbit-LAN SFP+ 1 x USB Type A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	69 watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Standfuß-Satz, mounting screws, 2 x Stromkabel, 2 x Gestellmontageösen
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	MikroTik SwitchOS/RouterOS (licence level 5)
Maße und Gewicht	
Breite	44.3 cm
Tiefe	18.3 cm
Höhe	4.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.