


StarTech.com 10056-ST Transceiver Modul (Extreme Networks 10056 kompatibel, 1 Gbit/s, 10 km, Single Mode, 1000Base-BX Upstream)

SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Extreme Networks 10056) - 1GbE - 1000Base-BX-D - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 (RX) / 1490 (TX) nm - für Extreme Networks Summit X450a-24t - X450a-24tDC - X450a-48t - X450e-24p

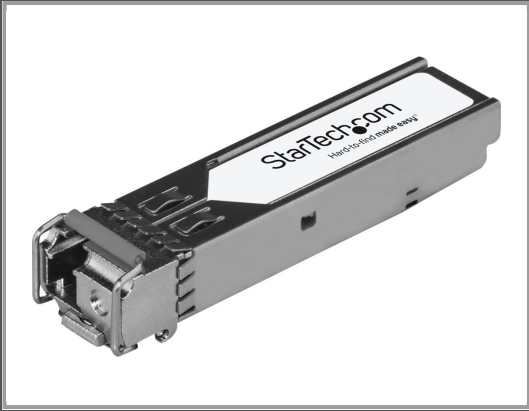

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	10056-ST
EAN/UPC	0065030885263

Beschreibung

Der 10056-ST ist ein MSA-konformer Upstream Glasfaser SFP-Transceiver, der mit 10056H-ST von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 1000Base-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung. Technische Spezifikationen:
Wellenlänge: 1490nmTx/1310nmRx
Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
Typ: Single ModeAnschlusstyp: LC Anschluss
Max. Übertragungsentfernung: 10 km
MTBF: 286.217.327 StundenStromverbrauch:
Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.SFPs von StarTech.comSFPs von StarTech.com
Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 10056-ST Transceiver Modul (Extreme Networks 10056 kompatibel, 1 Gbit/s, 10 km, Single Mode, 1000Base-BX Upstream) - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BX-D
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (RX) / 1490 (TX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km

Gleichwertige OEM-Herstellerteilennummer	Extreme Networks 10056
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.66 cm x 1.37 cm x 1.25 cm
Gewicht	20 g
Entwickelt für	Extreme Networks Summit X450a-24t, X450a-24tDC, X450a-48t, X450e-24p

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BX-D
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (RX) / 1490 (TX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Vollduplex-Modus, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BX-D - LC Single-Modus weiblich
	Verschiedenes
MTBF	286,217,327 Stunden
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilennummer	Extreme Networks 10056
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	1.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.66 cm
Tiefe	1.37 cm
Höhe	1.25 cm
Gewicht	20 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	3.1 cm
Transportgewicht	50 g
	Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Extreme Networks Summit X450a-24t, X450a-24tDC, X450a-48t, X450e-24p

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.