


Allied Telesis AT MMC2000/ST - Medienkonverter

1GbE - 1000Base-T - 100Base-TX - 10Base-T - 1000Base-SX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 550 m - 850 nm - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-MMC2000/ST-960
EAN/UPC	0767035218625

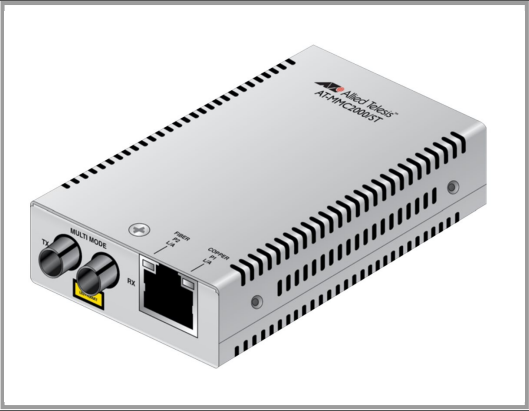

Beschreibung

Allied Telesis AT MMC2000/ST - Medienkonverter - 1GbE - 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-SX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 550 m - 850 nm - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT MMC2000/ST - Medienkonverter - 1GbE - TAA-konform
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / ST multi-mode
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien
Verdrahtungstyp	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-SX
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.49 cm x 10.16 cm x 2.18 cm
Gewicht	170 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-SX

Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, System
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Smart Missing Link (SML), Automatic Link Restoration, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Jumbo-Frames-Support, geeignet für Wandmontage, Vollduplex-fähig, Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-SX - ST multi-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 60950-1, UL 60950-1, FCC Klasse A zertifiziert, EN 55022 Class A, CISPR 22 Klasse A, C-Tick, VCCI
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.49 cm
Tiefe	10.16 cm
Höhe	2.18 cm
Gewicht	170 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.