


# HPE X2522-25G-PLUS - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8

10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2 - für ProLiant DL325 Gen10 - DL345 Gen10 - DL360 Gen10 - DL380 Gen10 - XL220n Gen10 - XL290n Gen10

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	P21109-B21
EAN/UPC	0190017395425

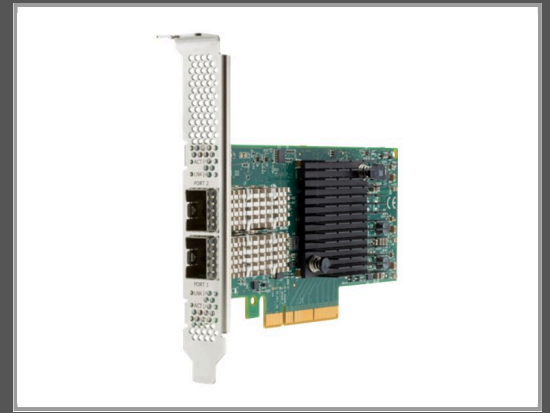

## Beschreibung

Muss Ihr Rechenzentrum konstant mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Ihre Netzwerkbandbreite bieten? Bei den HPE Gen10 Plus Ethernet-Adaptoren handelt es sich um Ethernet-Lösungen mit 1 Gb, 10 Gb, 10/25 Gb, 100 Gb und 200 Gb, die skalierbar und mit HPE Gen10 Plus Servern für Hybrid Cloud Services, mobile Daten und Video-Streaming-Anwendungen kompatibel sind. Ihr Server ist zwar das Fundament Ihres Rechenzentrums, er funktioniert jedoch auch nicht allein. Wenn es bei einem Teil in der Komponentenkette zu Verzögerungen kommt, verlangsamen sich auch die übrigen Prozesse. Mit einem nahtlosen Netzwerk aus HPE Servern, Netzwerkadaptern, Transceivern, Kabeln und Switches können Sie dafür sorgen, dass Netzwerkprozesse und Datenübertragungen reibungslos funktionieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE X2522-25G-PLUS - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2
Gewicht	280 g
Data Link Protocol	25GbE, 10GbE
Datenübertragungsrate	25 Gbps
Entwickelt für	Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, XL220n Gen10, XL225n Gen10, XL290n Gen10

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0

### Netzwerk

Ports	10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	25 Gbps

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
----------------	---

### Maße und Gewicht

Gewicht	280 g
---------	-------

### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka BAs e Tracking, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus Base, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, XL220n Gen10 Plus, XL225n Gen10 Plus 1U Node, XL290n Gen10 Plus
----------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.