


Allied Telesis AT SPBD20LC/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BiDi - bis zu 20 km - 1490 (TX)

/ 1310 (RX) nm - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-SPBD20LC/I-14
EAN/UPC	0767035211114

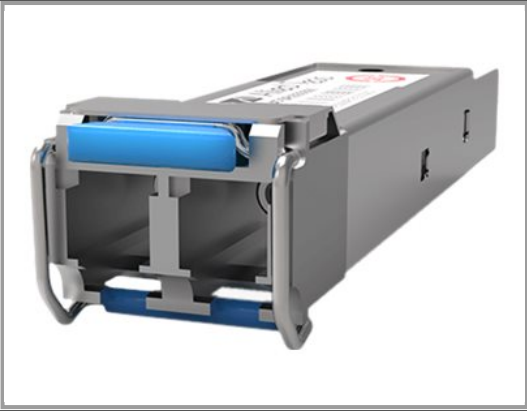

Beschreibung

Allied Telesis AT SPBD20LC/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BiDi - bis zu 20 km - 1490 (TX) / 1310 (RX) nm - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT SPBD20LC/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - TAA-konform
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BiDi
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1490 (TX) / 1310 (RX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BiDi
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1490 (TX) / 1310 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	20 km

Leistungsmerkmale	Bi-Directional (BiDi)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BiDi - LC Single-Modus
	Verschiedenes
Kennzeichnung	MSA, Plug and Play
TAA-kompatibel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.