
ATTB 4578.01 - Antenne - Radio, Receiver - Scheibenmontage

innen - Klebemontage - Fahrzeug

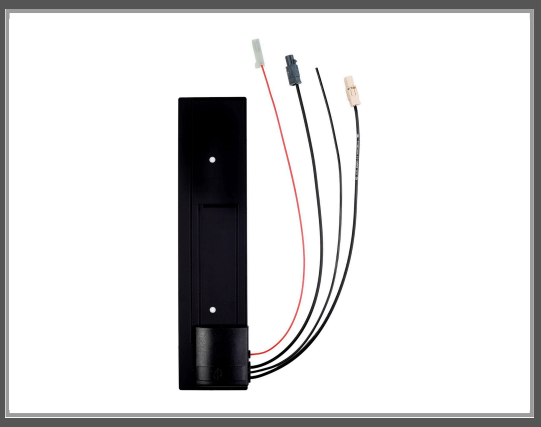

Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4578.01
EAN/UPC	4045994058435

Beschreibung

Die Antenne ATTB 4578.01 ist kompatibel mit den Radiofrequenzbändern AM, FM und DAB+ und somit eine vielseitige Wahl für unterschiedliche Hörbedürfnisse. Mit einer Länge von 25,5 cm ist diese aktive Antenne für den Innen- und Fahrzeuggebrauch konzipiert und lässt sich mit ihrer Klebehalterung einfach an Glasflächen befestigen. Die Leistung der Antenne wird durch ein VSWR von = 2,0:1 unterstrichen, das die Signalqualität für Ihren Radioempfänger gewährleistet. Mit einer robusten Impedanz von 50 Ohm bietet sie zuverlässige Verbindungen über ihre Schnittstelle mit FAKRA B- und FAKRA G-Anschlüssen, die für DAB- und AM/FM-Anwendungen geeignet sind. Ausgestattet mit Kabeln für Stromversorgung und Erdung unterstützt diese Antenne eine umfassende Installation für alle Radioenthusiasten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB 4578.01 - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv
Bestimmt für	Radio, Receiver
Platzierung / Montage der Antenne	Scheibenmontage, innen, Klebemontage, Fahrzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm 1 cm
Gewicht	63 g
Kompatibilität	AM, FM, DAB+
Frequenzbereiche/Kanäle	AM: 531 - 1602 kHz, DAB: 174 - 240 MHz, FM: 87.5 - 108 MHz
Antennenlänge	25.5 cm
Funktionen	VSWR = 2.0:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv
Bestimmt für	Radio, Receiver
Platzierung / Montage der Antenne	Scheibenmontage, innen, Klebemontage, Fahrzeug
Breite	6.2 cm
Höhe	1 cm

Länge / Max. Länge	25.5 cm
Gewicht	63 g
	Antenne
Kompatibilität	AM, FM, DAB+
Frequenzbereiche/Kanäle	AM: 531 - 1602 kHz, DAB: 174 - 240 MHz, FM: 87.5 - 108 MHz
Antennenlänge	25.5 cm
Scheinwiderstand	50 Ohm
Funktionen	VSWR = 2.0:1
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x DAB-Antenne - FAKRA G-Stecker (männlich) 1 x AM/FM-Antenne - FAKRA B-Stecker (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Antennenkabel - 30 cm 1 x Erdungskabel 1 x Stromkabel
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	12 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.