

KERN CPE 30K-3

Kompakte Tischwaage für schnelles, unkompliziertes Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr, Zählauflösung 60.000 Punkte



Messsystem

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 30000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 5 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2 s |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 20 kg (F2); 5 kg (F2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 3 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g |
| Wägebereich [Max]: | 30 kg |
| Wägeeinheiten: | g kg PCS |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2 cm |
|-----------------------------|------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 500 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 5 g |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählauflösung: | 60000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 85 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 15 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|--------------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 50 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO UK |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|-----------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Zählwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 415 x 375 x 185 mm |
| Bruttogewicht: | 3,900 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 3,100 kg |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | ERRO |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 315 x 355 x 110 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 230 x 300 mm |


KERN CPE 30K-3



Kompakte Tischwaage für schnelles, unkompliziertes Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr, Zählauflösung 60.000 Punkte

Piktogramme

STANDARD

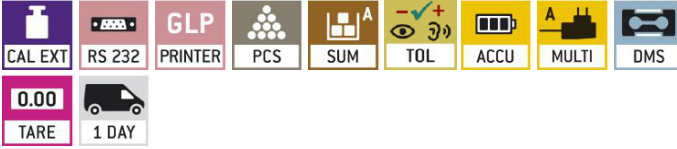

OPTION

