


Panorama Antennas BS[G]M-6-60 - Antenne - Radom - Mobiltelefon - 3 dBi (für 617 - 960 MHz)

6 dBi (für 1,427 - 2,7 GHz) - 5 dBi (für 3,4 - 4,2 GHz) - 5 dBi (für 4,9 - 6,0 GHz) - ungerichtet - Wandmontage möglich - Schienenmontage - Mast - Schalttafeleinbau

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	BSM-6-60-5SP
EAN/UPC	5055416068682

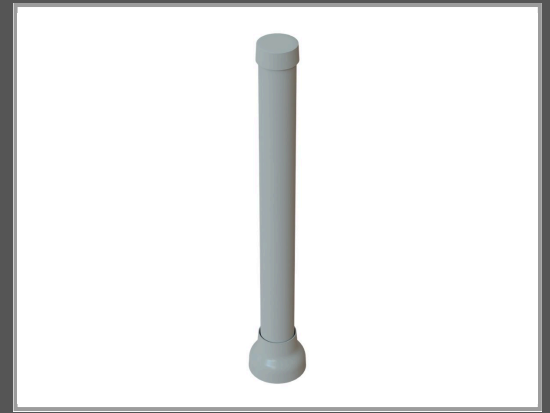

Beschreibung

Die BS[G]M-6-60 Antenne ist eine MiMo omnidirektionale Breitbandantenne für 4G/5G Geräte. Sie deckt 617-960/1427-6000MHz ab und ist für die externe oder interne Installation geeignet. Die Montagehalterung ermöglicht eine einfache Wandmontage mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sowie eine Mast-/Schienenmontage mit den mitgelieferten Klemmen. Das omnidirektionale Strahlungsdiagramm ermöglicht eine einfache Platzierung der Antenne in einer erhöhten Position, ohne dass eine Richtungsausrichtung erforderlich ist. Der Typ BSGM wird mit einem integrierten GPS/GNSS-Modul mit 26 dB LNA-Verstärkung und fortschrittlicher Filterung zur Rauschunterdrückung geliefert. Diese Antenne ist eine ideale Lösung für den IoT-Einsatz in industriellen und häuslichen Umgebungen für Mobilfunkmodems/-router und Machine-to-Machine (M2M)-Anwendungen für drahtlose Verbindungen. Das wetter- und korrosionsbeständige Design macht die Antenne auch für bestimmte Anwendungen auf See und an der Küste geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panorama Antennas BS[G]M-6-60 - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Formfaktor	Radom
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Wandmontage möglich, Schienenmontage, Mast, Schalttafeleinbau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 8.6 cm x 54 cm
Farbe	Weiß, Natural
Kompatibilität	2G, 3G, 4G, 5G
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz, 1427 - 2700 MHz, 3.4 - 4.2 GHz, 4.9 - 6 GHz
Antennengewinn	3 dBi (für 617 - 960 MHz), 6 dBi (für 1,427 - 2,7 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 4,2 GHz), 5 dBi (für 4,9 - 6,0 GHz)
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	2x2 MiMo, VSWR < 2.5:1, vertikale Polarisierung, IP67

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Formfaktor	Radom
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Wandmontage möglich, Schienenmontage, Mast, Schalttafeleinbau
Breite	8.6 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	54 cm
Farbe	Weiß, Natural
Produktmaterial	Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), stainless steel
	Antenne
Kompatibilität	2G, 3G, 4G, 5G
Frequenzbereich	617 - 960 MHz, 1427 - 6000 MHz, 1427 - 2700 MHz, 3.4 - 4.2 GHz, 4.9 - 6 GHz
Scheinwiderstand	50 ohm
Antennengewinn	3 dBi (für 617 - 960 MHz), 6 dBi (für 1,427 - 2,7 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 4,2 GHz), 5 dBi (für 4,9 - 6,0 GHz)
Max. Leistung	10 watt
Richtwirkung	Ungerichtet
Funktionen	2x2 MiMo, VSWR < 2.5:1, vertikale Polarisierung, IP67
	Geleisteter Anschluss
Art	Antenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Antennenkabel - 5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.