


Quantum LSI SAS 9207-4i4e - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal

SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	DNADS-UHBN-001A
EAN/UPC	0768268037588

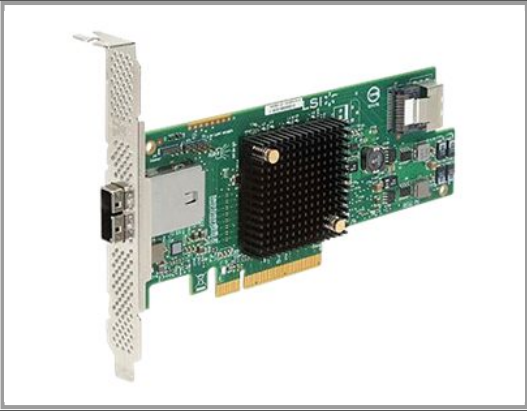

Beschreibung

LSI SAS 9207-4i4e - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LSI SAS 9207-4i4e - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	256
Systemanforderungen	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, VMware ESX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	256

Prozessor	LSI LSISAS2308
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb) 1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb)
	Verschiedenes
MTBF	2,000,000 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024, AS/NZS 3548, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, EMC Class B
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Driver
Erforderliches Betriebssystem	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, VMware ESX
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 30 Tage Technischer Support - Telefonberatung - 30 Tage
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	16.8 cm
Höhe	6.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.